



## MARCEL

2037/..



### Lichtdistributie

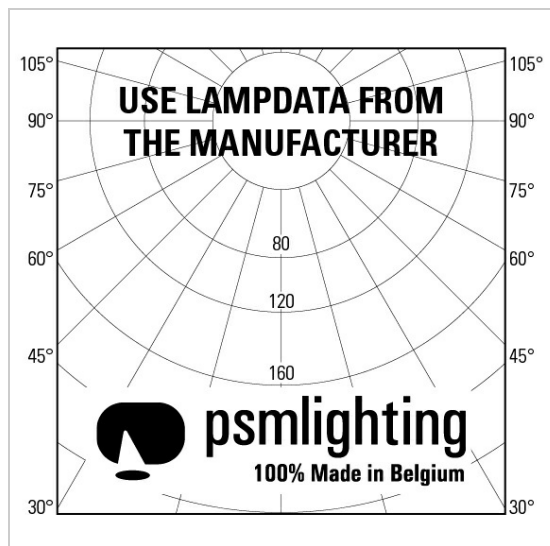

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Spanning	
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	410
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Vloer
Afmetingen armatuur	400x140x1300 mm
Basis	L200xB140xH8 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Type transfo	Met transfo
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door installateur of psmlighting
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur of psmlighting
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## MARCEL

2037/..

### Kleuren

	119	2037.119.WW   NW
	13M	2037.13M.WW   NW
	162	2037.162.WW   NW
	233	2037.233.WW   NW
	2M	2037.2M.WW   NW