



CIGARO RIBBLE GLASS

2430.200/..



Lichtdistributie

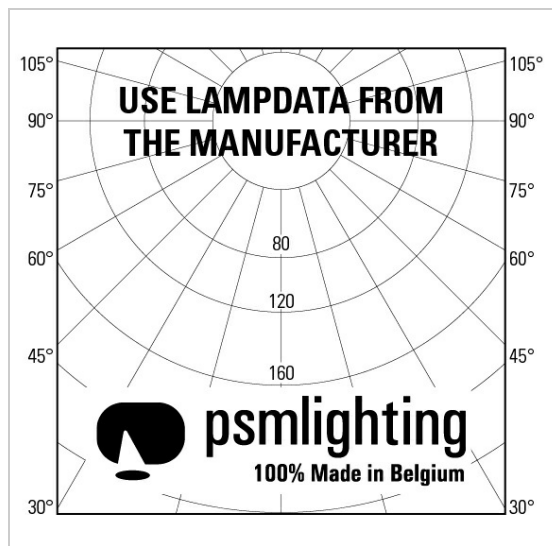

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Spanning	
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Hanglamp
Afmetingen armatuur	ø50x200 mm
Glas	Ø50xH150 mm
Kabel	1500 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	45°

Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

CIGARO RIBBLE GLASS

2430.200/..

Kleuren

	13M		KX2	zwart	2430.200.13M.KX2.WW NW
	14		KX2	zwart	2430.200.14.KX2.WW NW
	14M		KX2	zwart	2430.200.14M.KX2.WW NW
	16		KX2	zwart	2430.200.16.KX2.WW NW
	1M		KX1	wit	2430.200.1M.KX1.WW NW
	230		KX2	zwart	2430.200.230.KX2.WW NW
	28		KX2	zwart	2430.200.28.KX2.WW NW
	2M		KX2	zwart	2430.200.2M.KX2.WW NW
	4		KX2	zwart	2430.200.4.KX2.WW NW
	56		KX2	zwart	2430.200.56.KX2.WW NW