



## CIGARO

2474/..



### Lichtdistributie

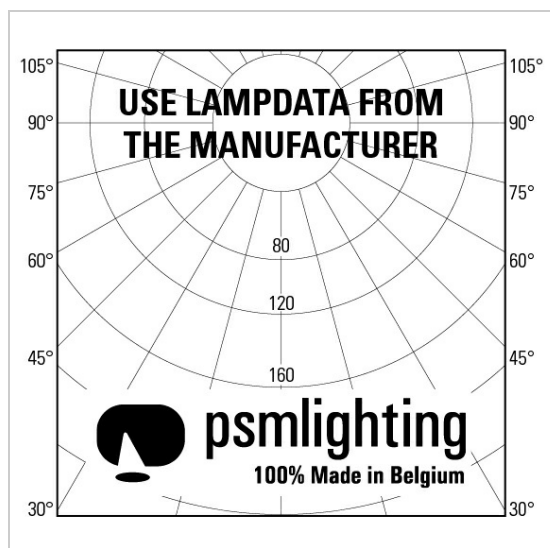

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	7
Vermogen	4W
Spanning	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	410
CRI	

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	?ø350x328 mm
Basis	Ø350xH28 mm
tube	Ø28xH150 mm
tube	Ø28xH200 mm
tube	Ø28xH250 mm
tube	Ø28xH300 mm
IP-beschermingsgraad	IP20

### Elektrisch

Aansluitspanning	=350mA
Armatuurklasse	III
Led driver	Inbegrepen
Type dimmer	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## CIGARO

2474/..

### Kleuren

 16	 2M	zwart textuur	2417.16.2M.WW   NW
 1M			2417.1M.WW   NW
 28	 2M	zwart textuur	2417.28.2M.WW   NW
 2M			2417.2M.WW   NW
 4	 2M	zwart textuur	2417.4.2M.WW   NW
 56	 2M	zwart textuur	2417.56.2M.WW   NW