



## Ø65-70 INOX 316

301V.230V/..

inbouwspot



### Lichtdistributie

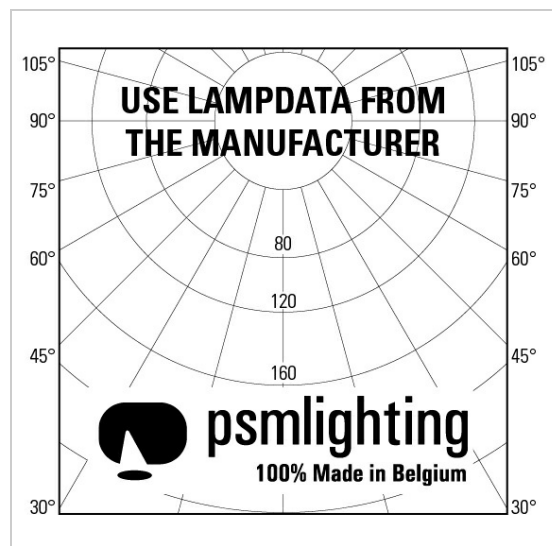

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Lamp

(lampNotIncluded)

Lamptype	QPAR 51
Lampvoet	GU10
Aantal	1
Vermogen	20W
Spanning	230V

### Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmetingen opening	Ø65-70 mm
Inbouwdiepte	95 mm
Afmetingen armatuur	ø85x85 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,2200 kg

### Elektrisch

Spanning	~230V
Armatuurklasse	I
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## Ø65-70 INOX 316

301V.230V/..

inbouwspot

### Kleuren

	31MX	wit textuur	301V.230V.31MX
	32X	zwart textuur	301V.230V.32X
	33MX	textuur bruin	301V.230V.33MX
	37X	grijs textuur	301V.230V.37X
	5	INOX 316	301V.230V.5
	5B	inox 316 1x beh.	301V.230V.5B
	5BB	inox 316 2x beh.	301V.230V.5BB
	63X	ombergrijs	301V.230V.63X
	64X	zwartgrijs	301V.230V.64X

### Opties

supplement inbouwspot - waterdichte fitting	300V.230V/..
plaasterkit	S6.65/..
supplement - set springveren	S1/..