



JACOB M

3982M/..
opbouwspot LED M10



Lichtdistributie

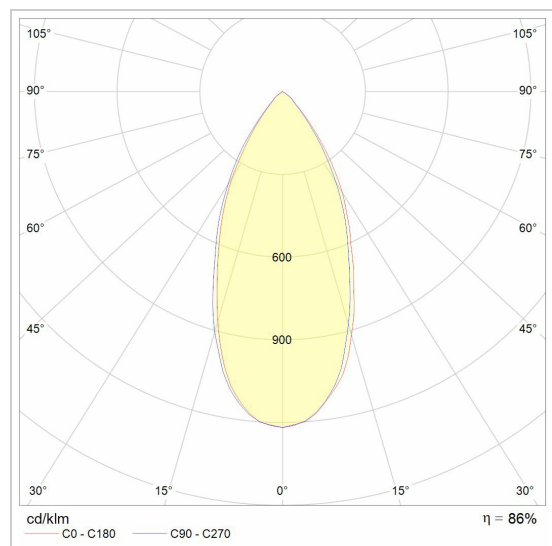

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	5,8W
Spanning	500mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	555
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø40x130 mm
Eindtype	M10
Richtingstype	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP
Reflector	48°
Gewicht	0,1800 kg

Elektrisch

Spanning	=500mA
Armatuurklasse	III
Led driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energy efficiency	F

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____












Datum _____

JACOB M

3982M/..

opbouwspot LED M10

Kleuren

	123	inside rose	3982M.123.WW NW
	13	brons	3982M.13.WW NW
	13M	mat brons	3982M.13M.WW NW
	14	alu satijn	3982M.14.WW NW
	16	goud satijn	3982M.16.WW NW
	1M	wit textuur	3982M.1M.WW NW
	29	zwart - goud in	3982M.29.WW NW
	2M	zwart textuur	3982M.2M.WW NW
	46	grijs-bruin	3982M.46.WW NW
	49	wit - goud in	3982M.49.WW NW
	64	zwartgrijs	3982M.64.WW NW

Opties

driver - LCBI15 500 - 15W 500mA - DIMBAAR FASE AFSNIJDING

TR89800256/..