



LUXOR UP XICATO

4084.IP20/..



Lichtdistributie

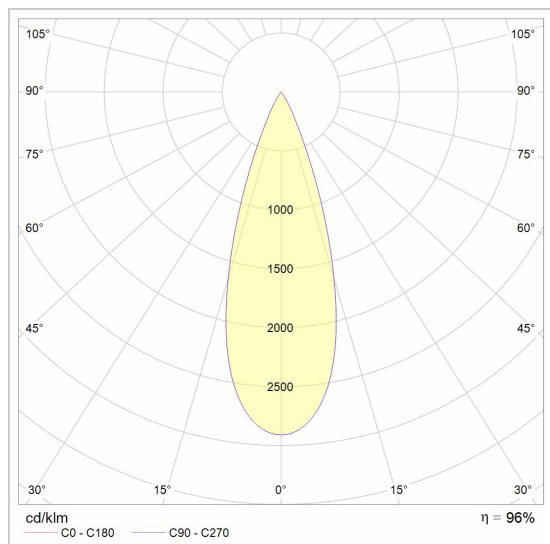

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	4
Vermogen	9,5W
Spanning	
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	1300
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	390x390x160 mm
Reflector	Ø111 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°
Gewicht	9,2400 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparaat	Vervangbare voorschakelapparaat door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	D



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LUXOR UP XICATO

4084.IP20/..

Kleuren

	1M	4084.IP20.1M.WW NW NW
	2M	4084.IP20.2M.WW NW NW
	47	4084.IP20.47.WW NW NW
	77	4084.IP20.77.WW NW NW