



## CAPUCINE XL

4533/..



### Lichtdistributie

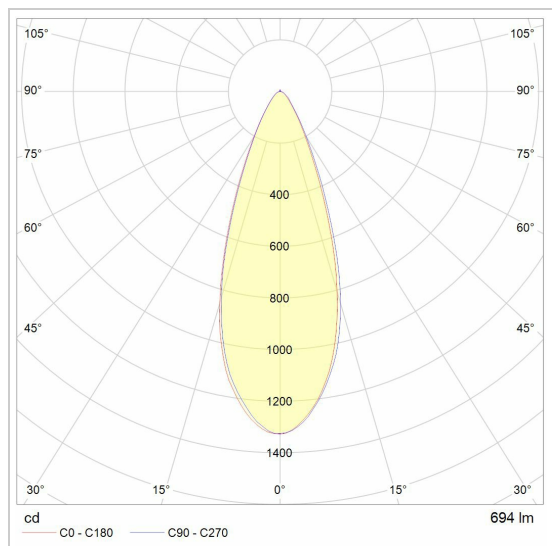

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	3
Vermogen	9,5W
Spanning	
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	700
CRI	92

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø250x206 mm
Sokkel	Ø220 mm
Spot	Ø55xH130 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,5500 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Replaceable (LED only) light source by and end user
Energie efficiëntie	G



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## CAPUCINE XL

4533/..

### Kleuren

	14	4533.14.WW   NW
	16	4533.16.WW   NW
	1M	4533.1M.WW   NW
	2M	4533.2M.WW   NW
	4	4533.4.WW   NW
	45	4533.45.WW   NW