



TONDO XICATO

7535/..

opbouwspot LED M10



Lichtdistributie

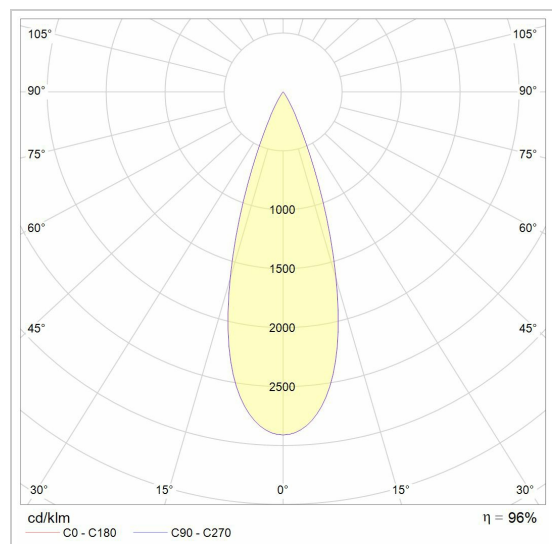

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,6W
Spanning	500mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	965
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø75x100 mm
Eindtype	M10
Richtingstype	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°
Gewicht	0,4100 kg

Elektrisch

Spanning	=500mA
Armatuurklasse	III
Led driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energy efficiency	D



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

TONDO XICATO

7535/..
opbouwspot LED M10

Kleuren

	1M	wit textuur	7535.1M.WW NW
	2M	zwart textuur	7535.2M.WW NW

Opties

accessoires voor opbouwspot of pendel - voor monorail M10x1 - M8x0,75 (12V-230V) 024/..