



## TONDO XICATO

7544/..

opbouwspot LED M10



### Lichtdistributie

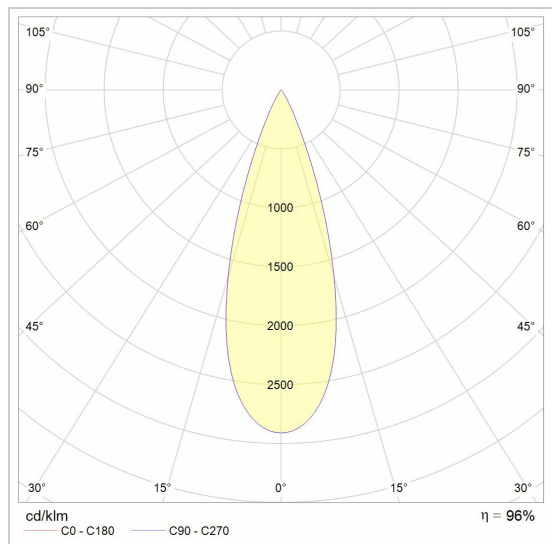

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,5W
Spanning	700mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	1300
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø75x132 mm
Staaft	100 mm
Eindtype	M10
Richtingstype	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°

### Elektrisch

Spanning	=700mA
Armatuurklasse	III
Led driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energy efficiency	D











Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## TONDO XICATO

7544/..

opbouwspot LED M10

### Kleuren

 14 alu satijn	 14 alu satijn	<b>7544.14.14.WW   NW</b>
 14 alu satijn	 2M zwart textuur	<b>7544.14.2M.WW   NW</b>
 1M wit textuur	 1M wit textuur	<b>7544.1M.1M.WW   NW</b>
 1M wit textuur	 2M zwart textuur	<b>7544.1M.2M.WW   NW</b>
 2M zwart textuur	 2M zwart textuur	<b>7544.2M.2M.WW   NW</b>

### Opties

accessoires voor opbouwspot of pendel - voor monorail M10x1 - M8x0,75 (12V-230V)

024/..