



CAPA X

7600.100.AC/..



Lichtdistributie

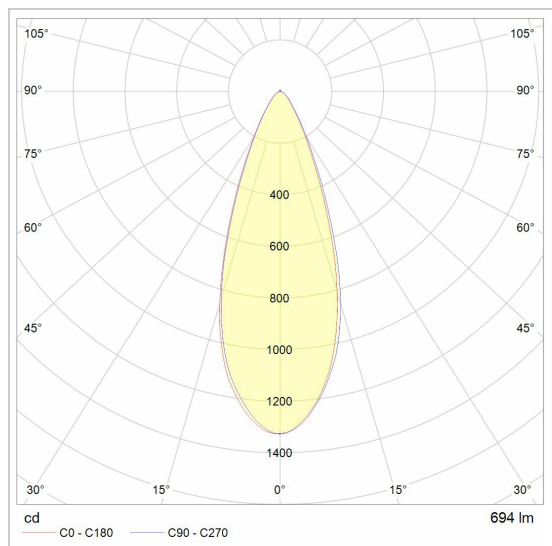

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,5W
Spanning	
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	700
CRI	92

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø58x230 mm
Kop	Ø58xH130 mm
Tige	100 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,2500 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Replaceable (LED only) light source by and end user
Energie efficiëntie	G









Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

CAPA X

7600.100.AC/..

Kleuren

	14	7600.100.AC.14.WW NW CW
	16	7600.100.AC.16.WW NW CW
	1M	7600.100.AC.1M.WW NW CW
	2M	7600.100.AC.2M.WW NW CW
	4	7600.100.AC.4.WW NW CW
	45	7600.100.AC.45.WW NW CW

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP