



## NORA DC

DC.1200.10024/..



### Lichtdistributie

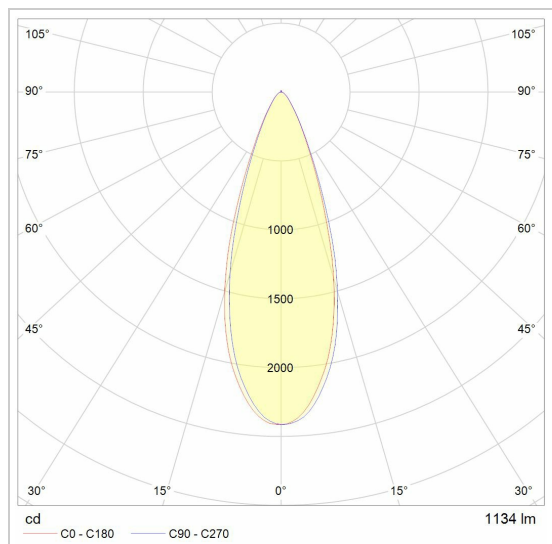

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12,2W
Spanning	
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	1200
CRI	92

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø70 mm
Inbouwdiepte	85 mm
Afmetingen armatuur	ø80x75 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	38°
Gewicht	0,3100 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F















Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## NORA DC

DC.1200.10024/..

### Kleuren

	1	DC.1200.10024.1.WW   NW
	11	DC.1200.10024.11.WW   NW
	13	DC.1200.10024.13.WW   NW
	14	DC.1200.10024.14.WW   NW
	16	DC.1200.10024.16.WW   NW
	1M	DC.1200.10024.1M.WW   NW
	2	DC.1200.10024.2.WW   NW
	21	DC.1200.10024.21.WW   NW
	23	DC.1200.10024.23.WW   NW
	2M	DC.1200.10024.2M.WW   NW
	4	DC.1200.10024.4.WW   NW
	45	DC.1200.10024.45.WW   NW

### Opties

S1/.. supplement - set springveren                      SET TORSION SPRINGS