



## NORA DC

DC.700.10014/..

inbouwspot



### Lichtdistributie

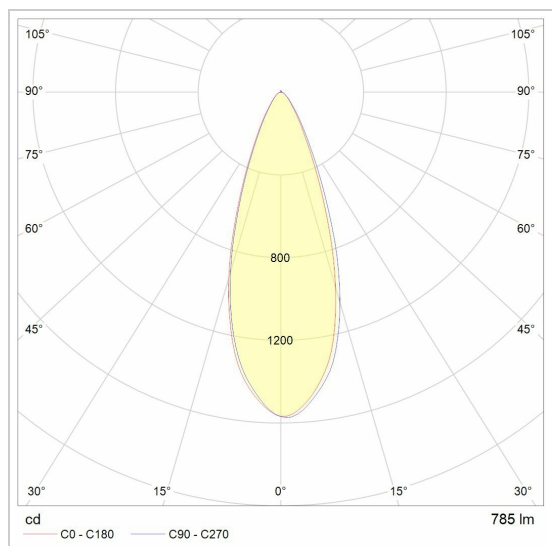

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	8,8W
Spanning	250mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	700
CRI	92

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmetingen opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	85 mm
Afmetingen armatuur	ø89x75 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,2700 kg

### Elektrisch

Spanning	=250mA
Armatuurklasse	III
Led driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energy efficiency	G






Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## NORA DC

DC.700.10014/..  
inbouwspot

### Kleuren

	14 alu satijn	DC.700.10014.14.WW   NW
	1M wit textuur	DC.700.10014.1M.WW   NW
	2M zwart textuur	DC.700.10014.2M.WW   NW

### Opties

supplement - set springveren S1/..

---