



Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKDWN.DC/..

inbouwcassette



Lichtdistributie

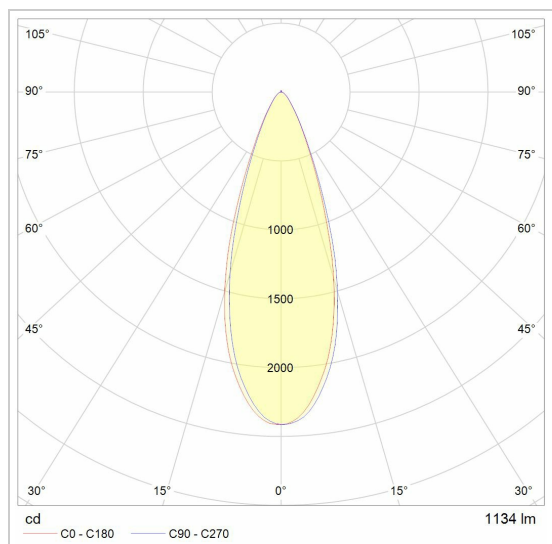

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12,2W
Spanning	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	1200
CRI	92

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Inbouwdiepte	133 mm
Afmetingen armatuur	ø72x113 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°





Elektrisch

Spanning	=350mA
Armatuurklasse	III
Led driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energy efficiency	F

Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKDWN.DC/..
inbouwcassette

Kleuren

	14 alu satijn	E-CLICKDWN.DC.14.WW NW CW
	1M wit textuur	E-CLICKDWN.DC.1M.WW NW CW
	2M zwart textuur	E-CLICKDWN.DC.2M.WW NW CW
	45 zonnegoud	E-CLICKDWN.DC.45.WW NW CW

Opties

driver - vierkant - LCBI15 350 - 15W 350mA - DIMBAAR FASE AFSNIJDING	TR89800255/..
plafondverlichting voor inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	E-TUBE.120/..
plafondverlichting voor inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	E-TUBE.140/..
driver - LC 14W/350mA/40 fixC R ADV- niet dimbaar	TR28002403/..
plafondverlichting voor inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	E-TUBE.165/..