



## Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKFIX.DC/..



### Lichtdistributie

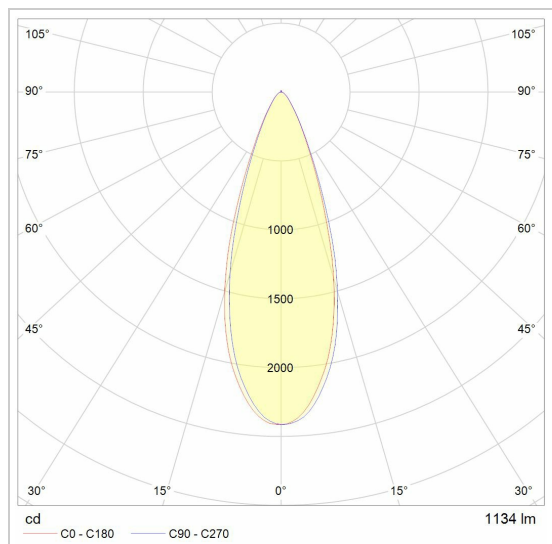

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12,2W
Spanning	
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	1200
CRI	92

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Inbouwdiepte	115 mm
Afmetingen armatuur	ø72x95 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F

## Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKFIX.DC/..

### Kleuren

	14	E-CLICKFIX.DC.14.WW   NW   CW
	1M	E-CLICKFIX.DC.1M.WW   NW   CW
	2M	E-CLICKFIX.DC.2M.WW   NW   CW
	45	E-CLICKFIX.DC.45.WW   NW   CW

### Opties

TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI   15W - 350mA   fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
E-TUBE.120/..	plafondverlichting voor inbouw cassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP
E-TUBE.140/..	plafondverlichting voor inbouw cassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP
TR28002403/..	driver - 14W - 350mA   fixC R ADV	DRIVER 350mA
E-TUBE.165/..	plafondverlichting voor inbouw cassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP