



## LUXOR Ø70

XTM.1300.10026.S1/..

inbouwspot



### Lichtdistributie

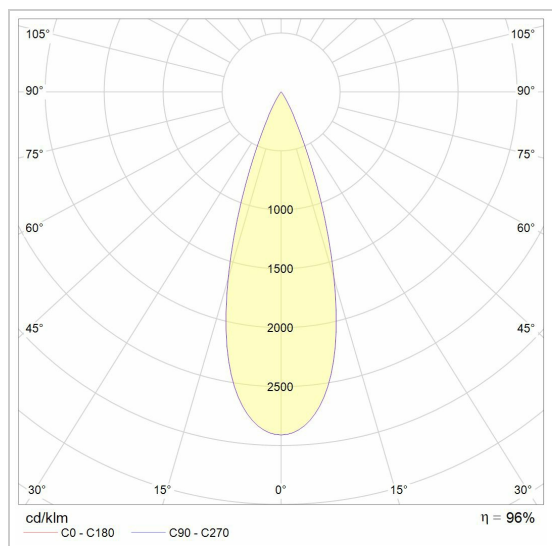

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	11,4W
Spanning	700mA
Kelvin	2700K   4000K
Lumen	1300
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmetingen opening	Ø70 mm
Afmetingen armatuur	ø80x100-120 mm
Type veer	S1 - springveren
Richtingstype	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°
Gewicht	0,2400 kg

### Elektrisch

Spanning	=700mA
Armatuurklasse	III
Led driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energy efficiency	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## LUXOR Ø70

XTM.1300.10026.S1/..  
inbouwspot

### Kleuren

	14 alu satijn		14 alu satijn	XTM.1300.10026.S1.14.14.WW   NW
	1M wit textuur		1M wit textuur	XTM.1300.10026.S1.1M.1M.WW   NW
	1M wit textuur		2M zwart textuur	XTM.1300.10026.S1.1M.2M.WW   NW
	2M zwart textuur		2M zwart textuur	XTM.1300.10026.S1.2M.2M.WW   NW