


UB, bevestigingsbeugel

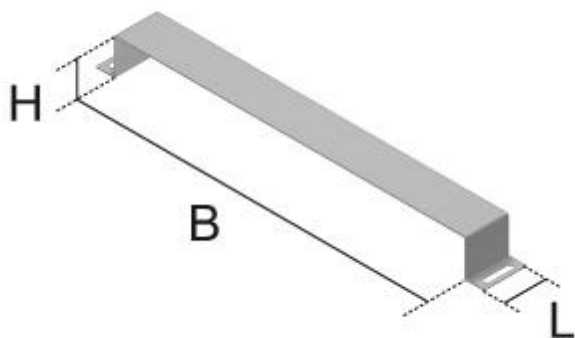

De bevestigingsbeugel is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal. De beugel dient om vloergootuiteinden en stijgstukken aan de vloerplaat te kunnen bevestigen. In de beugel zijn sleuven voorzien om met nagelpluggen UN 5/38 te kunnen werken.

S Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

Referentie	H [mm]	B [mm]	L [mm]	G [kg]
UB 28-190S	28	194	42	0,09
UB 28-250S	28	254	42	0,11
UB 28-350S	28	354	42	0,14
UB 38-190S	38	194	42	0,10
UB 38-250S	38	254	42	0,12
UB 38-350S	38	354	42	0,15
UB 48-190S	48	194	42	0,10
UB 48-250S	48	254	42	0,12
UB 48-350S	48	354	42	0,16

15/01/2018