


UBKIB, binnenbochtprofiel voor zwaar belastbaar vloerkanaal

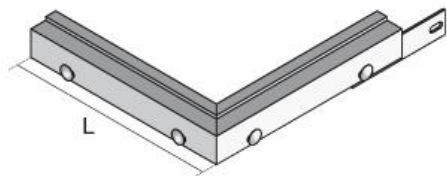

Het binnenbochtprofiel UBKIB is vervaardigd uit thermisch verzinkt staal.

Het binnenbochtprofiel wordt met de bijgeleverde bouten (4 stuks) en moeren (4 stuks) in de gleuven van de basis ingehaakt.

Ook een koppelplaat UBKPRV wordt meegeleverd.

Om een T-stuk te realiseren zijn 2 binnenbochtprofielen nodig.

Om een hoek te realiseren zijn 1 binnenbochtprofiel en 1 buitenbochtprofiel nodig.

F thermisch verzinkt (NBN EN ISO 1461)

Referentie	L [mm]	G [kg]
UBKIB5F	300	2.50
UBKIB8F	300	3.00
UBKIB10F	300	3.60

De levering is inclusief 4 slotbouten FRS 8x25

De levering is inclusief 4 flensmoeren SEMS8

De levering is inclusief 1 koppelplaat UBKPRV

20/06/2018