


UEBD V E, cassette en blinddeksel

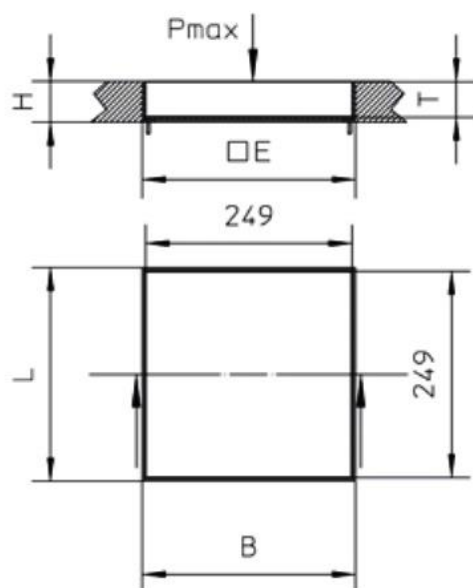

De cassette en het blinddeksel zijn vervaardigd uit roestvast staal.

De cassette wordt geschroefd op de nivelleerunit UNE met behulp van de 4 meegeleverde schroeven UKS M4X16E.

De nivelleerunit zelf werd reeds geplaatst in de holte van de bouwdoos of in de holte van het montagedeksel.

De cassette en het deksel hebben een dikte 2 mm en hebben opstaande boorden die een markeerrand vormen.

De inlegdiepte voor de vloerbekleding varieert van 12 tot 42 mm.

De meegeleverde rubberen dichting zorgt ervoor dat de doos bij nat te reinigen vloeren kan worden toegepast en de dichting dempt eveneens het stapgeluid.

De trekdoos mag tot 2 kN belast worden.



Aan te wenden bij nat te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad:
niet in gebruik IP54

De trekdoos is getest conform de norm NBN EN 50085.

E roestvast staal **G** rubber

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	G [kg]
UEBD 15-V E	19	85	258	258	261 x 261	12	2	1,75
UEBD 25-V E	29	95	258	258	261 x 261	22	2	1,98
UEBD 35-V E	39	105	258	258	261 x 261	32	2	2,25
UEBD 45-V E	49	115	258	258	261 x 261	42	2	2,51

De levering is inclusief 4 schroeven UKS M4X16E

De levering is inclusief 1 dichting UGD3-V 2

4/10/2018