


## UEBDM V WD, cassette en deksel met centrale uitlaat

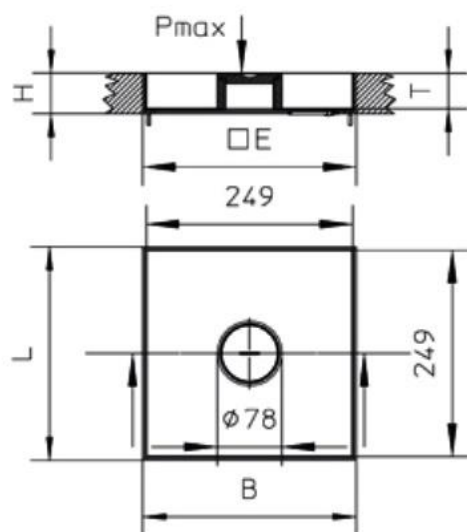

De cassette en het deksel zijn vervaardigd uit roestvast staal.

De centrale schroefopening en het schroefdeksel zijn vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

De cassette wordt geschroefd op de nivelleerunit UNE met behulp van de 4 meegeleverde schroeven UKS M4X16E.

De nivelleerunit zelf werd reeds geplaatst in de holte van de bouwdoos of in de holte van het montagegedeksel.

De cassette en het deksel zijn 2 mm dik en hebben opstaande boorden die een markeerrand vormen.

De inlegdiepte voor de vloerbekleding varieert van 12 tot 42 mm.

De meegeleverde rubberen dichting zorgt

ervoor dat de doos bij nat te reinigen vloeren kan worden toegepast. De dichting dempt eveneens het stapgeluid. De aansluitdoos mag tot 2 kN belast worden.



Aan te wenden bij nat te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad:  
in gebruik IP22  
niet in gebruik IP54

De aansluitdoos is getest conform de norm NBN EN 50085-2-2.

**E** roestvast staal **AL** geanodiseerd aluminium **G** rubber

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	Bekers UG	G [kg]
<b>UEBDM 15-V-WD</b>	19	85	258	258	261 x 261	12	2	3	1,90
<b>UEBDM 25-V-WD</b>	29	95	258	258	261 x 261	22	2	3	2,10
<b>UEBDM 35-V-WD</b>	39	105	258	258	261 x 261	32	2	3	2,30
<b>UEBDM 45-V-WD</b>	49	115	258	258	261 x 261	42	2	3	2,60

De levering is inclusief 4 schroeven UKS M4X16E

De levering is inclusief 1 dichting UGD3-V 2

De levering is inclusief 1 schroefdeksel UETD-R-WD

4/10/2018