


UEBDS V E, zwaar belastbare cassette en blinddeksel

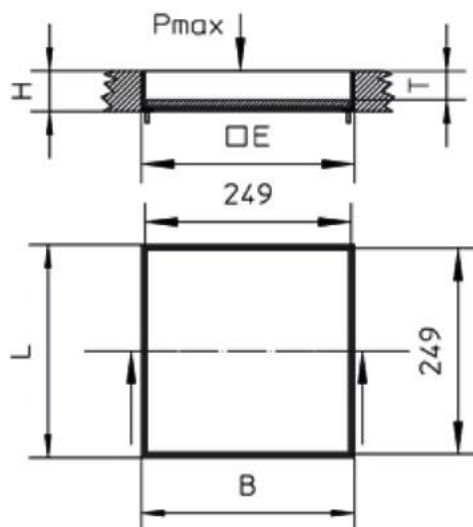

De cassette en het blinddeksel zijn vervaardigd uit roestvast staal.

De cassette wordt geschroefd op de nivelleerunit UNE met behulp van de 4 meegeleverde schroeven UKS M4X16E.

De nivelleerunit zelf werd reeds geplaatst in de holte van de bouwdoos of in de holte van het montagegedeksel.

De cassette en het deksel hebben een dikte 2 mm en hebben opstaande boorden die een markeerrand vormen.

In het deksel ligt een stalen inlegplaat met een dikte 6 of 8 mm die ervoor zorgt dat er tot 10 of 20 kN mag belast worden.

De inlegdiepte voor de vloerbekleding varieert van 16 tot 36 mm.

De meegeleverde rubberen dichting zorgt ervoor dat de doos bij nat te reinigen vloeren kan worden toegepast en de dichting dempt eveneens het stapgeluid.



Aan te wenden nat te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad: niet in gebruik IP54

De trekdoos is getest conform de norm NBN EN 50085.

E Roestvast staal **S** Sendzimir verzinkt staal **G** Rubber

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	G [kg]
UEBDS 25-V6 E	29	95	258	258	261 x 261	6	16	10	4.80
UEBDS 35-V6 E	39	105	258	258	261 x 261	6	26	10	5.10
UEBDS 45-V6 E	49	115	258	258	261 x 261	6	36	10	5.30
UEBDS 35-V8 E	39	105	258	258	261 x 261	8	24	20	6.00
UEBDS 45-V8 E	49	115	258	258	261 x 261	8	34	20	6.20

De levering is inclusief 4 schroeven UKS M4X16E

De levering is inclusief 1 dichting UGD3-V 2

4/10/2018