



UEBDSM1-2 V, vierkante nivelleercassette en deksel met centrale uitlaat

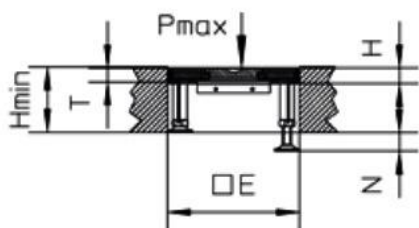

De cassette van de nivelleerunit en het deksel met centrale uitlaat zijn vervaardigd uit roestvast staal.

De cassette en het deksel zijn 2 mm dik en de opstaande boorden vormen een markeerrand. Het deksel is opgevuld met een roestvast stalen plaat en het centrale schroefdeksel is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

De onderbouw van de nivelleerunit is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal.

De meegeleverde rubberen dichting zorgt ervoor dat de doos bij nat te reinigen vloeren kan worden gebruikt. De dichting dempt eveneens het staggeluid.

Om 4 mechanismen 22,5 x 45 mm te kunnen installeren dient men een inbouwset

UGEAV1-2 en een montagebeker UGR1-4 afzonderlijk bij te bestellen.



Aan te wenden bij nat te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad:
niet in gebruik IP54
in gebruik IP22

De aansluitdoos is getest conform de norm NBN EN 50085.

E roestvast staal **AL** geanodiseerd aluminium **G** rubber

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	N [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	G [kg]
UEBDSM1-2 15-V8-WD	19	80	+ 45	160	160	164 x 164	20	4,39

19/11/2018