


UEKDS V E, zwaar belastbare cassette en deksel met zijuitlaat

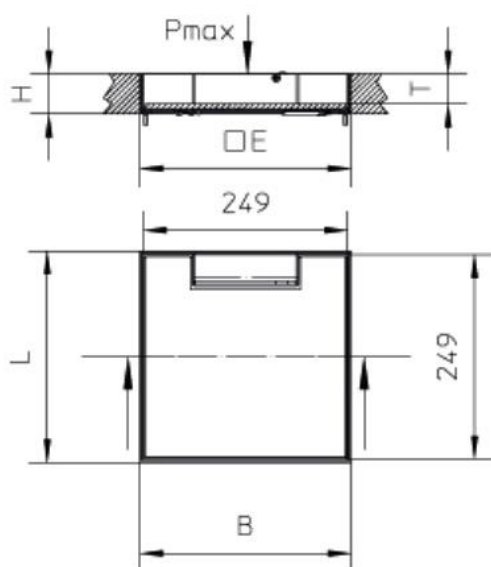

De cassette, het deksel met zijuitlaat en de zelfsluitende hendel zijn vervaardigd uit roestvast staal.

De cassette wordt geschroefd op de nivelleerunit UNE met behulp van de 4 meegeleverde schroeven UKS M4X16E.

De nivelleerunit zelf werd reeds geplaatst in de holte van de bouwdoos of in de holte van het montagegedeksel.

De cassette en het deksel zijn 2 mm dik en hebben opstaande boorden die een markeerrand vormen.

In het deksel ligt een stalen inlegplaat heeft een dikte van 6 mm die ervoor zorgt dat er tot 10 kN mag belast worden.

De inlegdiepte voor de vloerbekleding varieert

van 16 tot 36 mm. De meegeleverde rubberen dichting dempt het stapgeluid.



Aan te wenden bij droog
te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad:
niet in gebruik IP30
in gebruik IP 20

De aansluitdoos is getest conform de norm NBN EN 50085.

E roestvast staal **S** Sendzimir verzinkt staal **G** rubber

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	t [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	Bekers UG	G [kg]
UEKDS 25-V E	29	95	258	258	261 x 261	6	16	10	3	4,80
UEKDS 35-V E	39	105	258	258	261 x 261	6	26	10	3	5,00
UEKDS 45-V E	49	115	258	258	261 x 261	6	36	10	3	5,20

De levering is inclusief 4 schroeven UKS M4X16E

De levering is inclusief 1 dichting UGD-V 2

4/10/2018