


UK 2, verzonken vloergoot, 2 compartimenten

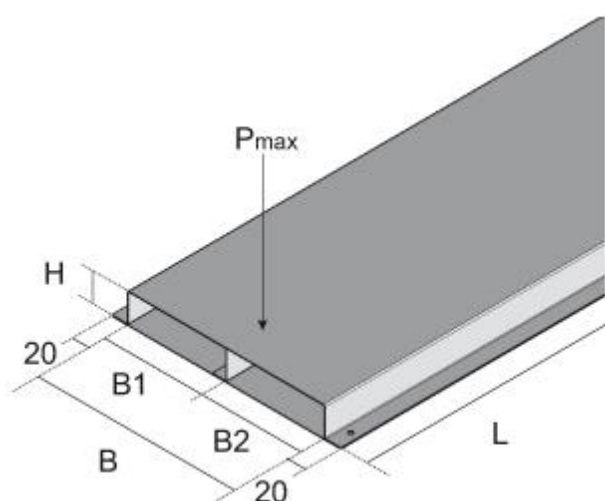

De gesloten vloergoot met rechthoekige doorsnede is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal. De vloergoot is verdeeld in twee compartimenten door middel van één scheidingsschot. Het boven- en onderdeel zijn vast met elkaar verbonden en de felsrand heeft geïntegreerde boringen die het bevestigen aan de vloerplaat door middel van nagelpluggen UN 5/38 mogelijk maken. Conform NBN EN 50085

S Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

Referentie	H [mm]	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	L [mm]	Pmax [kN]	G [kg]
UK 2-28-190S	28	190	95	95	3000	0,75	15,50
UK 2-28-250S	28	250	125	125	3000	0,75	19,00
UK 2-28-350S	28	350	175	175	3000	0,75	24,70
UK 2-38-190S	38	190	95	95	3000	0,75	16,50
UK 2-38-250S	38	250	125	125	3000	0,75	19,80
UK 2-38-350S	38	350	175	175	3000	0,75	25,50
UK 2-48-190S	48	190	95	95	3000	0,75	17,30
UK 2-48-250S	48	250	125	125	3000	0,75	20,70
UK 2-48-350S	48	350	175	175	3000	0,75	26,80

15/01/2018