


UKBS, brandbeveiligingsschot

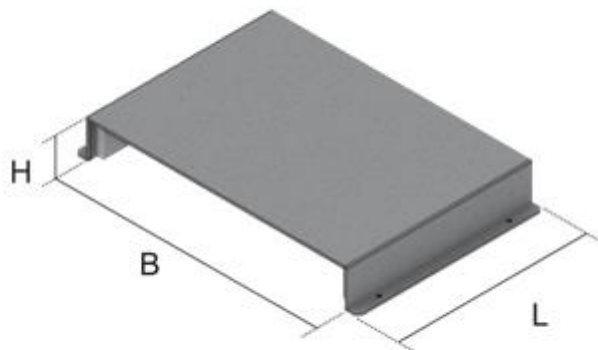

Het brandbeveiligingsschot (certificaat Wichmann) is een box vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal die driezijdig voorzien is van brandbeveiligingspakketten. Bij brand gaan deze pakketten, vanaf 100 °C, opschuimen.

Het brandbeveiligingsschot wordt aangewend zodra verzonken vloergoten doorheen een wand met brandweerstand E90 gaan. Het geheel voorkomt dat vuur door de brandwand word overgebracht via de vloerkanalen.

Om rookdoorgang te verhinderen worden easyfoam schuimdichtingen UKBSR in de holle bouwdozen aangebracht.

S Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

Referentie	H [mm]	B [mm]	L [mm]	Inbouwfmetingen [mm]	G [kg]
UKBS 28-190S	28	190	270	260 x 56	1,64
UKBS 28-250S	28	250	270	320 x 56	2,50
UKBS 28-350S	28	350	270	420 x 56	3,00
UKBS 38-190S	38	190	270	260 x 70	1,86
UKBS 38-250S	38	250	270	320 x 70	2,20
UKBS 38-350S	38	350	270	420 x 70	2,75
UKBS 48-190S	48	190	270	260 x 83	2,07
UKBS 48-250S	48	250	270	320 x 83	2,48
UKBS 48-350S	48	350	270	420 x 83	3,00

17/01/2018