


UKBSR, schuimdichting

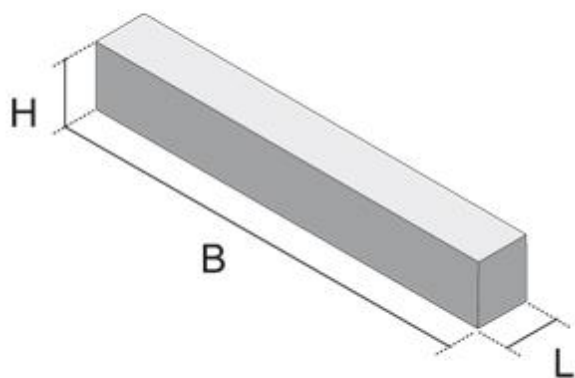

De easyfoam schuimdichtingen zijn vervaardigd uit polycarbonaat. De schuimdichtingen worden aangewend in geval verzonken vloergoten door een wand met brandweerstand E90 gaan. Ze voorkomen rookdoorgang en ze worden aangebracht in de holle bouwdozen aan beide zijden van de brandwand. Om te voorkomen dat vuur door de brandwanden wordt overgebracht, wordt een brandbeveiligingsschot UKBS gemonteerd.

PC Polycarbonaat

Referentie	H [mm]	B [mm]	L [mm]	G [kg]
UKBSR 28-190S	30	230	60	0,01
UKBSR 28-250S	30	290	60	0,01
UKBSR 28-350S	30	390	60	0,02
UKBSR 38-190S	40	230	60	0,01
UKBSR 38-250S	40	290	60	0,02
UKBSR 38-350S	40	390	60	0,02
UKBSR 48-190S	50	230	60	0,02
UKBSR 48-250S	50	290	60	0,02
UKBSR 48-350S	50	390	60	0,02

17/01/2018