


UKE125 VP WD, complete vierkante aansluitdoos (bouwdoos, bekisting, nivelleerunit en deksel met centrale uitlaat)

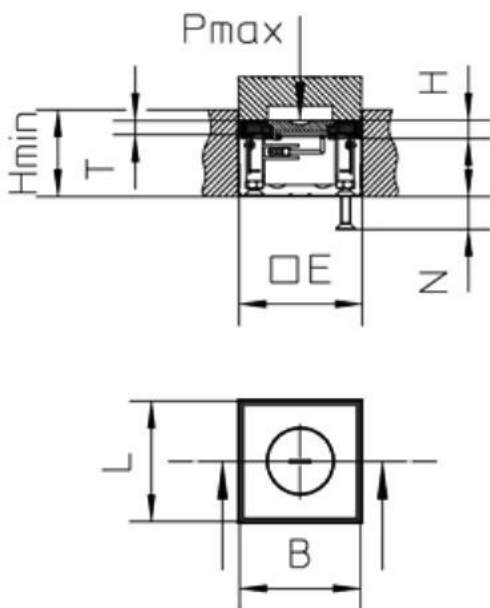

De bouwdoos met uitdrukpoorten M25 is vervaardigd uit plaatstaal.

Het bekistingslichaam is vervaardigd uit Styropor.

De cassette van de nivelleerunit en het deksel met centrale uitlaat zijn vervaardigd uit roestvast staal.

De opstaande boord van de cassette en van het deksel vormen een markeerrand.

Het deksel is opgevuld met een roestvast stalen plaat en het centrale schroefdeksel is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

De meegeleverde rubberen dichting zorgt ervoor dat de doos bij nat te reinigen vloeren kan worden gebruikt. De meegeleverde rubber dichting dempt eveneens het staggeluid.



Aan te wenden bij nat te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad:
niet in gebruik IP54
in gebruik IP22

De aansluitdoos is getest conform de norm NBN EN 50085.

S Staal **STY** Styropor **E** Roestvast staal **G** Rubber

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	N [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	G [kg]
UKE125 15-VP WD	15	90	+ 35	125	125	131 x 131	20	2,60

16/10/2018