


UKE125 V , complete vierkante aansluitdoos (bouwdoos, bekisting, nivelleerunit en deksel met zijuitlaat)

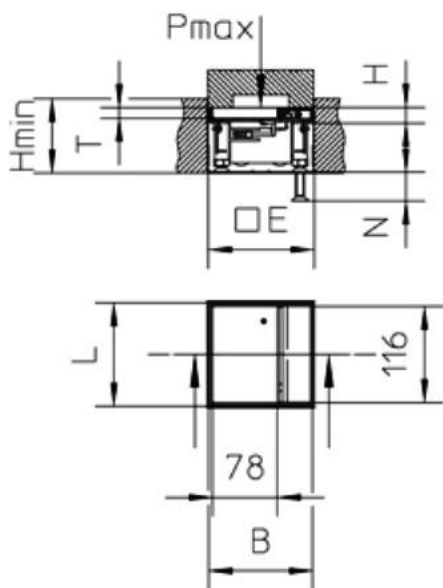

De bouwdoos met uitdrukpoorten M25 is vervaardigd uit plaatstaal.

Het bekistingslichaam is vervaardigd uit Styropor.

De cassette van de nivelleerunit, het deksel met zijuitlaat en de zelfsluitende hendel zijn vervaardigd uit roestvast staal of messing.

De opstaande boord van de cassette en het deksel vormen een markeerrand.

De inlegdiepte voor de vloerbekleding is 12, 19 of 22 mm naargelang de gekozen uitvoering.

De meegeleverde rubber dichting dempt het staggeluid.



Aan te wenden bij droog te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad:
niet in gebruik IP30
in gebruik IP20

De aansluitdoos is getest conform de norm NBN EN 50085.

S Staal **STY** Styropor **E** Roestvast staal **MS** Messing **G** Rubber

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	N [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	G [kg]
UKE125 15-V E	15	90	+ 35	125	125	131 x 131	12	2	1,74
UKE125 25-V E	25	100	+ 35	125	125	131 x 131	22	2	1,97
Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	N [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	G [kg]
UKE125 25-V MS	25	100	+ 35	125	125	131 x 131	19	2	2,24

16/10/2018