


### UKL 3, verzonken vloergoot, 3 compartimenten

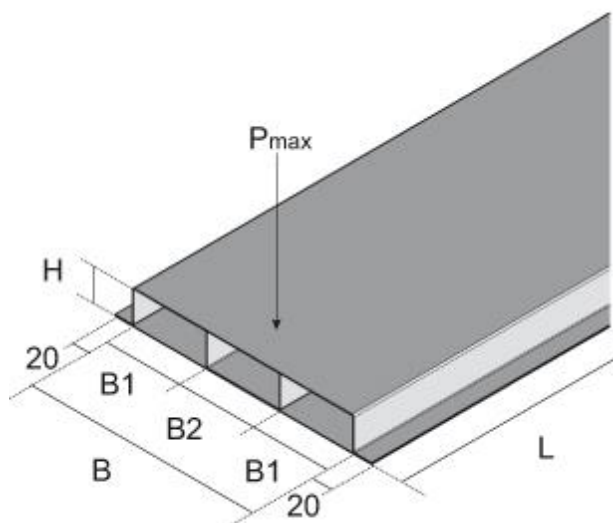

De gesloten vloergoot met rechthoekige doorsnede is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal. De vloergoot is verdeeld in drie compartimenten door middel van twee scheidingsschotten. Het boven- en onderdeel zijn vast met elkaar verbonden en de felsrand heeft geïntegreerde boringen, die het bevestigen aan de vloerplaat door middel van nagelpluggen UN 5/38 mogelijk maken Conform NBN EN 50085

**S** Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

Referentie	H [mm]	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	L [mm]	Pmax [kN]	G [kg]
<b>UKL 3-28-250S</b>	28	250	82	84	3000	0,75	17,90
<b>UKL 3-28-350S</b>	28	350	116	116	3000	0,75	23,30
<b>UKL 3-38-250S</b>	38	250	82	84	3000	0,75	18,70
<b>UKL 3-38-350S</b>	38	350	116	116	3000	0,75	24,20
<b>UKL 3-48-250S</b>	48	250	82	84	3000	0,75	19,70
<b>UKL 3-48-350S</b>	48	350	116	116	3000	0,75	25,10

15/01/2018