


UM, bevestigingsmof

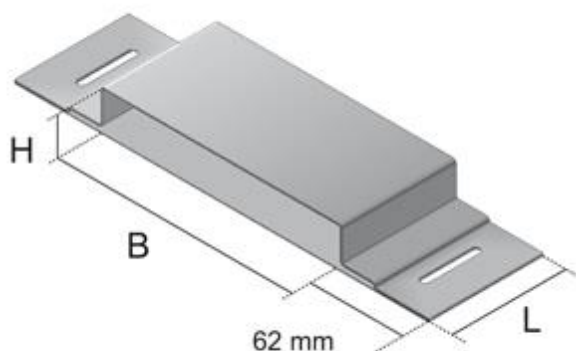

De bevestigingsmof is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal. De mof dient om vloergootuiteinden en stijgstukken aan de vloerplaat te kunnen bevestigen op plaatsen met uitzettingsvoegen. In de mof zijn sleuven voorzien om met nagelpluggen UN 5/38 te kunnen werken.

S Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

Referentie	H [mm]	B [mm]	L [mm]	G [kg]
UM 28-190S	28	194	82	0,55
UM 28-250S	28	254	82	0,64
UM 28-350S	28	354	82	0,80
UM 38-190S	38	194	82	0,56
UM 38-250S	38	254	82	0,66
UM 38-350S	38	354	82	0,82
UM 48-190S	48	194	82	0,58
UM 48-250S	48	254	82	0,68
UM 48-350S	48	354	82	0,84

15/01/2018