


UNE nivelleerunit

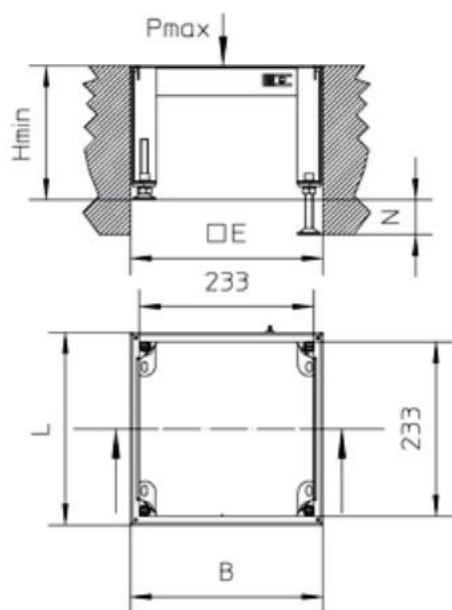

De nivelleerunit is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal en is voorzien van een aardklem.

De nivelleerunit heeft een binnenliggend regelsysteem met 4 nivelleervoeten.

De nivelleerunit wordt vastgezet in de holte van de bouwdoos of in de holte van het montagedeksel.

Bij een vierkante trekdoos wordt de cassette met blinddeksel op de nivelleerunit geschroefd.

Bij een vierkante aansluitdoos wordt een cassette met deksel met zij- of centrale uitlaat op de nivelleerunit geschroefd.

Bij aansluitdozen wordt de nivelleerunit met een montageset UGEAV of een toestelraam UGE3-VE 8UST uitgerust.

S Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

Getest conform de norm NBN EN 50085.

Referentie	Hmin [mm]	N [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	G [kg]
UNE 260V-30S	65	+25	258	258	261 x 261	20	0,97
UNE 260V-60S	90	+45	258	258	261 x 261	20	1,00
UNE 260V-100S	135	+45	258	258	261 x 261	20	1,04
UNE 260V-155S	155	+95	258	258	261 x 261	10	1,10
UNE 260V-210S	212	+100	258	258	261 x 261	10	2,03

5/10/2018