



Harmony 725 vermogensrelais, 25A, 2NO, 24VDC, LED en mechanische standindicatie, Vergrendelknop, Montage in relaishouder

725BXXBM4L-24D

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony elektromechanische relais
naam reeks	Stroom
type product of component	Insteekrelais
type en samenstelling contact	2 NO
[In] nominale netstroom	25 A
lokale signalering	LED indicator Vlag
netfrequentie	50/60 Hz

Complementaire kenmerken

klassennummer	725
minimale schakelstroom	100 mA bij 5 V DC
maximale schakelspanning	240 V conform CE 277 V conform UL
spanningsverliesgrens	DC
nominaal vermogen in W	1,3 kW 120 V wolfram
Nominale ingangsspanning	19.2...26.4 V DC
nominaal vermogen in hp	1 pk bij 120 V AC 2 pk bij 277 V AC
le toegekende bedrijfstroom	25 A bij 277 V AC (bij weerstandsbelasting) conform UL 25 A bij 240 V AC (algemeen doel) conform UL 25 A bij 30 V DC (bij weerstandsbelasting) conform UL 25 A bij 240 V AC (bij weerstandsbelasting) conform IEC 25 A bij 28 V DC (bij weerstandsbelasting) conform IEC
mechanische levensduur	5000000 cycli
montagesteun	Plug-in
legering contacten	Contacten van zilverlegering
type bediening	Vergrendelbare testtoets
breedte	33,1 mm
hoogte	50 mm
diepte	53,05 mm
gewicht product	120 g
Spoelweerstand	300 Ohm
gemiddeld spoelverbruik	1,90 W
draadstriplengte	8 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

responstijd	30 ms
geassocieerde zekeringwaarde	32 A gG at 400 V coordination type 2 for vermogenskring
kortsluitstroom	3 kA
Gemiddelde poolimpedantie	2 mOhm

Omgeving

normen	IEC 60947-1 UL 60947-4-1A
productcertificeringen	UL CSA CE
omgevingstemperatuur bij opslag	-55...100 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-20...55 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,94 cm
Package 1 Width	3,31 cm
Package 1 Length	6,77 cm
Package 1 Weight	120,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,6 cm
Package 2 Width	14,6 cm
Package 2 Length	31,9 cm
Package 2 Weight	1,2 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	33,0 cm
Package 3 Width	31,0 cm
Package 3 Length	36,0 cm
Package 3 Weight	12,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Dimensions Drawings


Dimensions

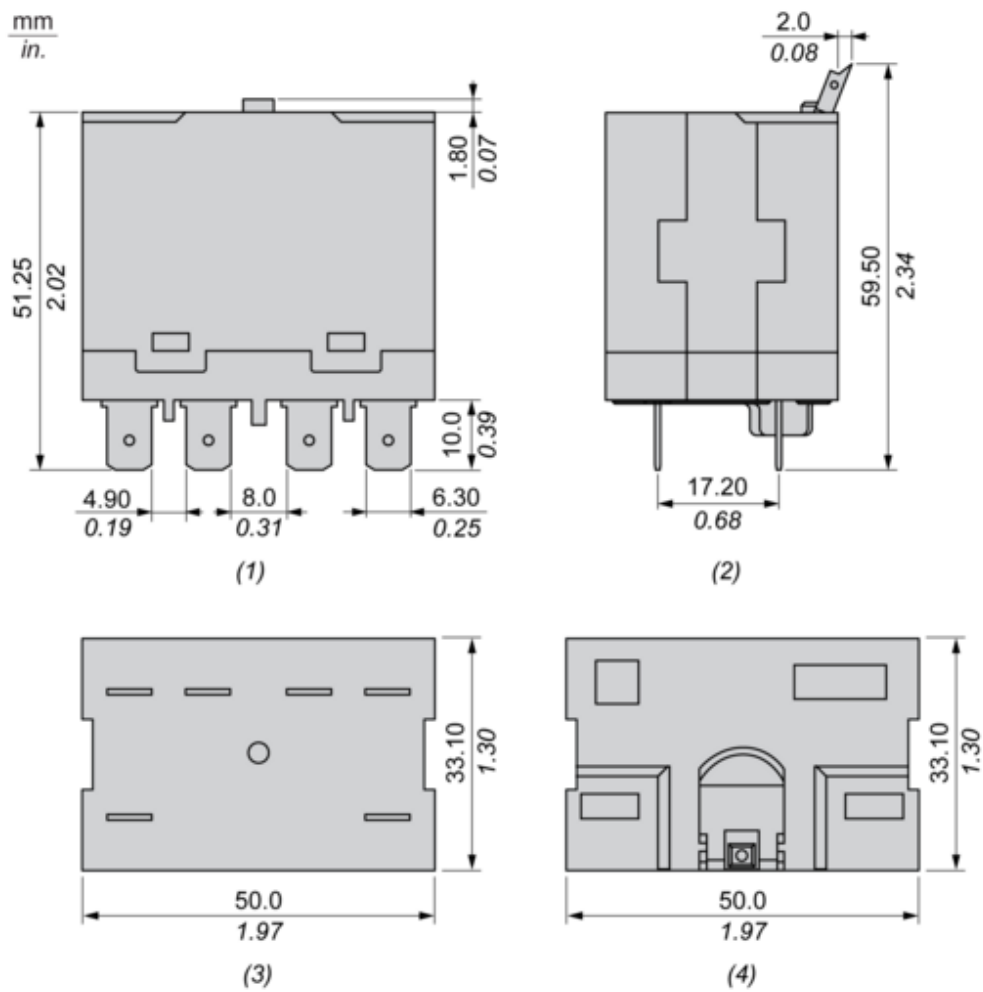

- (1) : Back View
- (2) : Side View
- (3) : Bottom view
- (4) : Top view

Connections and Schema

Wiring

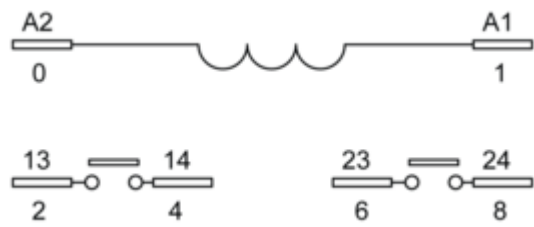

Technical Illustration

Dimensions

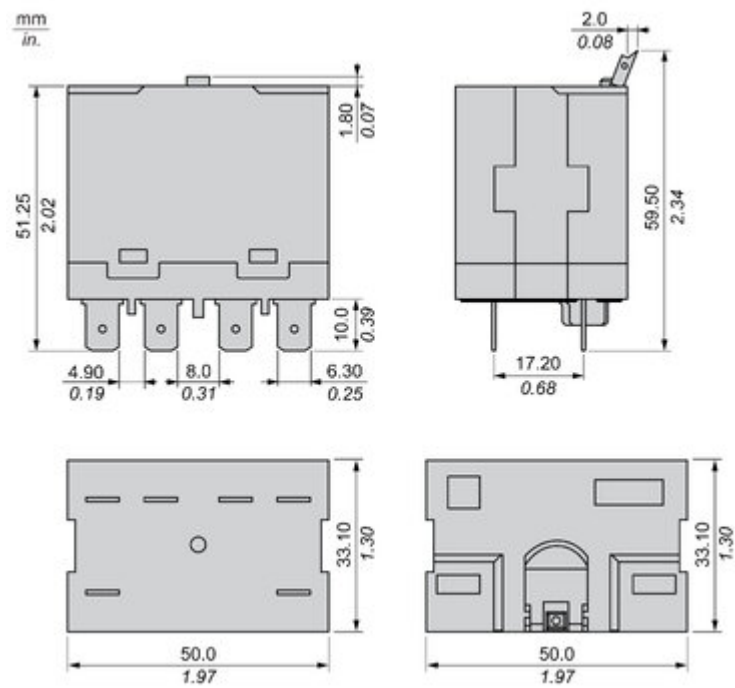


Image of product / Alternate images

Alternative

