

## zwenkschakelaar Ø 30 - 5 standen terugverend - zonder contact



9001K35

### Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony 9001K
type product of component	Kop voor joystick-controller
korte naam apparaat	9001K
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
type operator	terugverend
profiel operator	80 mm long operating shaft

### Complementaire kenmerken

materiaal kraag	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
gewicht product	0,372 kg
bedieningspositie	Eender welke positie
vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
type en samenstelling contact	Zonder contactblok
presentatie product	Basiselement
informatie richting operator	4 richtingen
type operator	Terugverend
formaat	30 mm
terug	Naar het midden

### Omgeving

beschermende behandeling	TC
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
overspanningscategorie	II conforming to IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	JIS C8201-5-1 JIS C 852 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
productcertificeringen	UL 508 NEMA
trillingsweerstand	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn conform IEC 60068-2-27

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	4,200 cm
Package 1 Length	13,400 cm
Package 1 Weight	241,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,633 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------




## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

### Use Again


 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

---


Top and Rear views

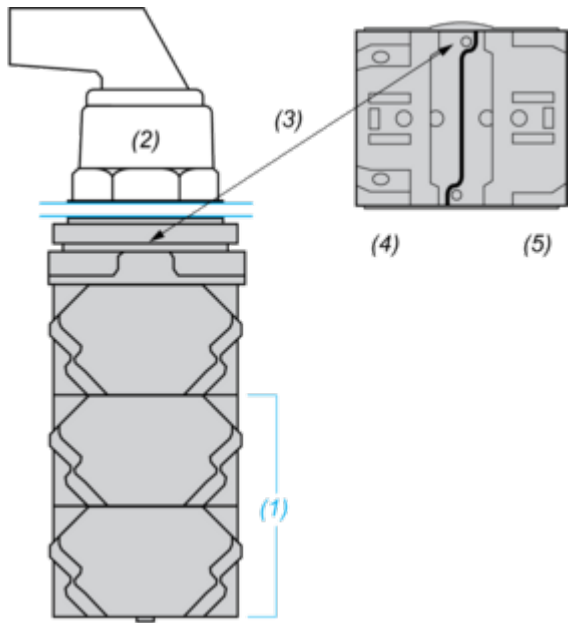

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance

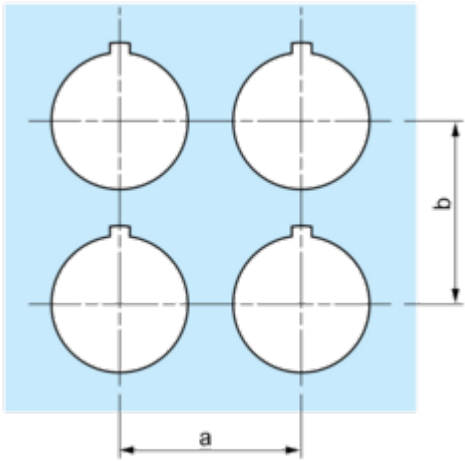

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details


2 alternatives

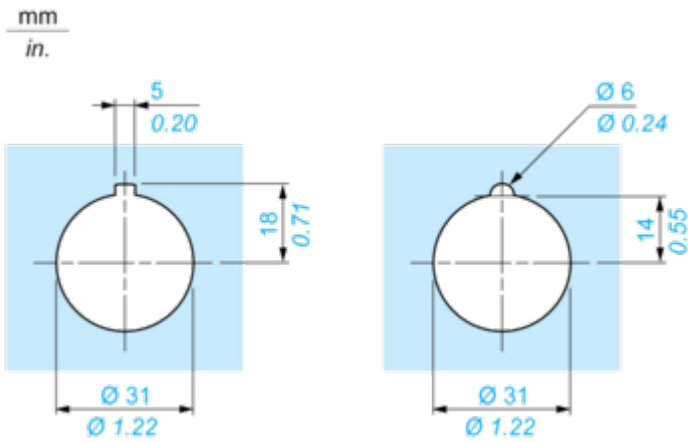

Technical Description

Joystick Positions

---

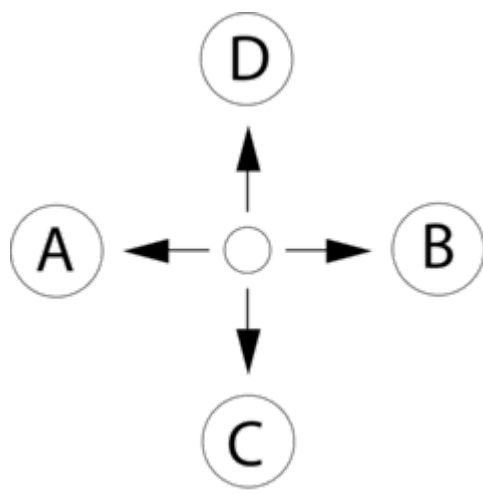

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features

#### Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Benefits

Harmony 9001K





Image of product / Alternate images

Alternative

---



