



achth. controlelamp Ø 30 - IP 66 -
amber - BA 9s LED - 120 V -
kabelsch.

9001KP38LYA9

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony 9001K
type product of component	Controlelamp
korte naam apparaat	9001K

Complementaire kenmerken

materiaal kraag	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
vorm van kop signaleringsseenheid	Rond
lenstype	Gewelfd kunststof
kap/operator of lenskleur	Amber
lichtbron	Geel LED
fitting lamp	BA 9s
voeding lichtblok	Rechtstreeks 120 V AC/DC
aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conform IEC 60947-1
aandraaimoment	0,8 N.m conform IEC 60947-1
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
bedieningspositie	Eender welke positie
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 2) conform IEC 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning	2,5 kV conform IEC 60947-1
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon conform IEC 60947-5-1
lichtbron	LED
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
CAD totale breedte	54 mm
CAD totale hoogte	70 mm
CAD totale diepte	42 mm
[Us] nominale voedingsspanning	120 V AC/DC
gewicht product	0,134 kg
presentatie product	Compleet product
type lens	Gewelfd
[Us] nominale voedingsspanning	120 V

kleur lichtbron	Geel
materiaal lens	Polycarbonaat
formaat	30 mm

Omgeving

normen	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
productcertificeringen	UL 508 NEMA
beschermende behandeling	TC
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
trillingsweerstand	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn conform IEC 60068-2-27
overspanningscategorie	Klasse II conforming to IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,600 cm
Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Package 1 Weight	146,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,681 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Dimensions Drawings


Dimensions

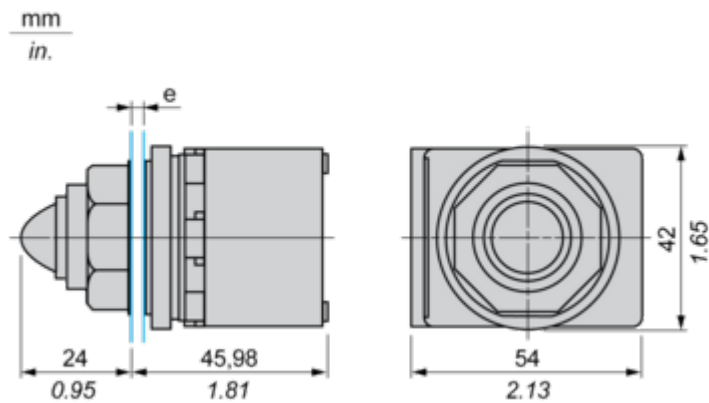

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

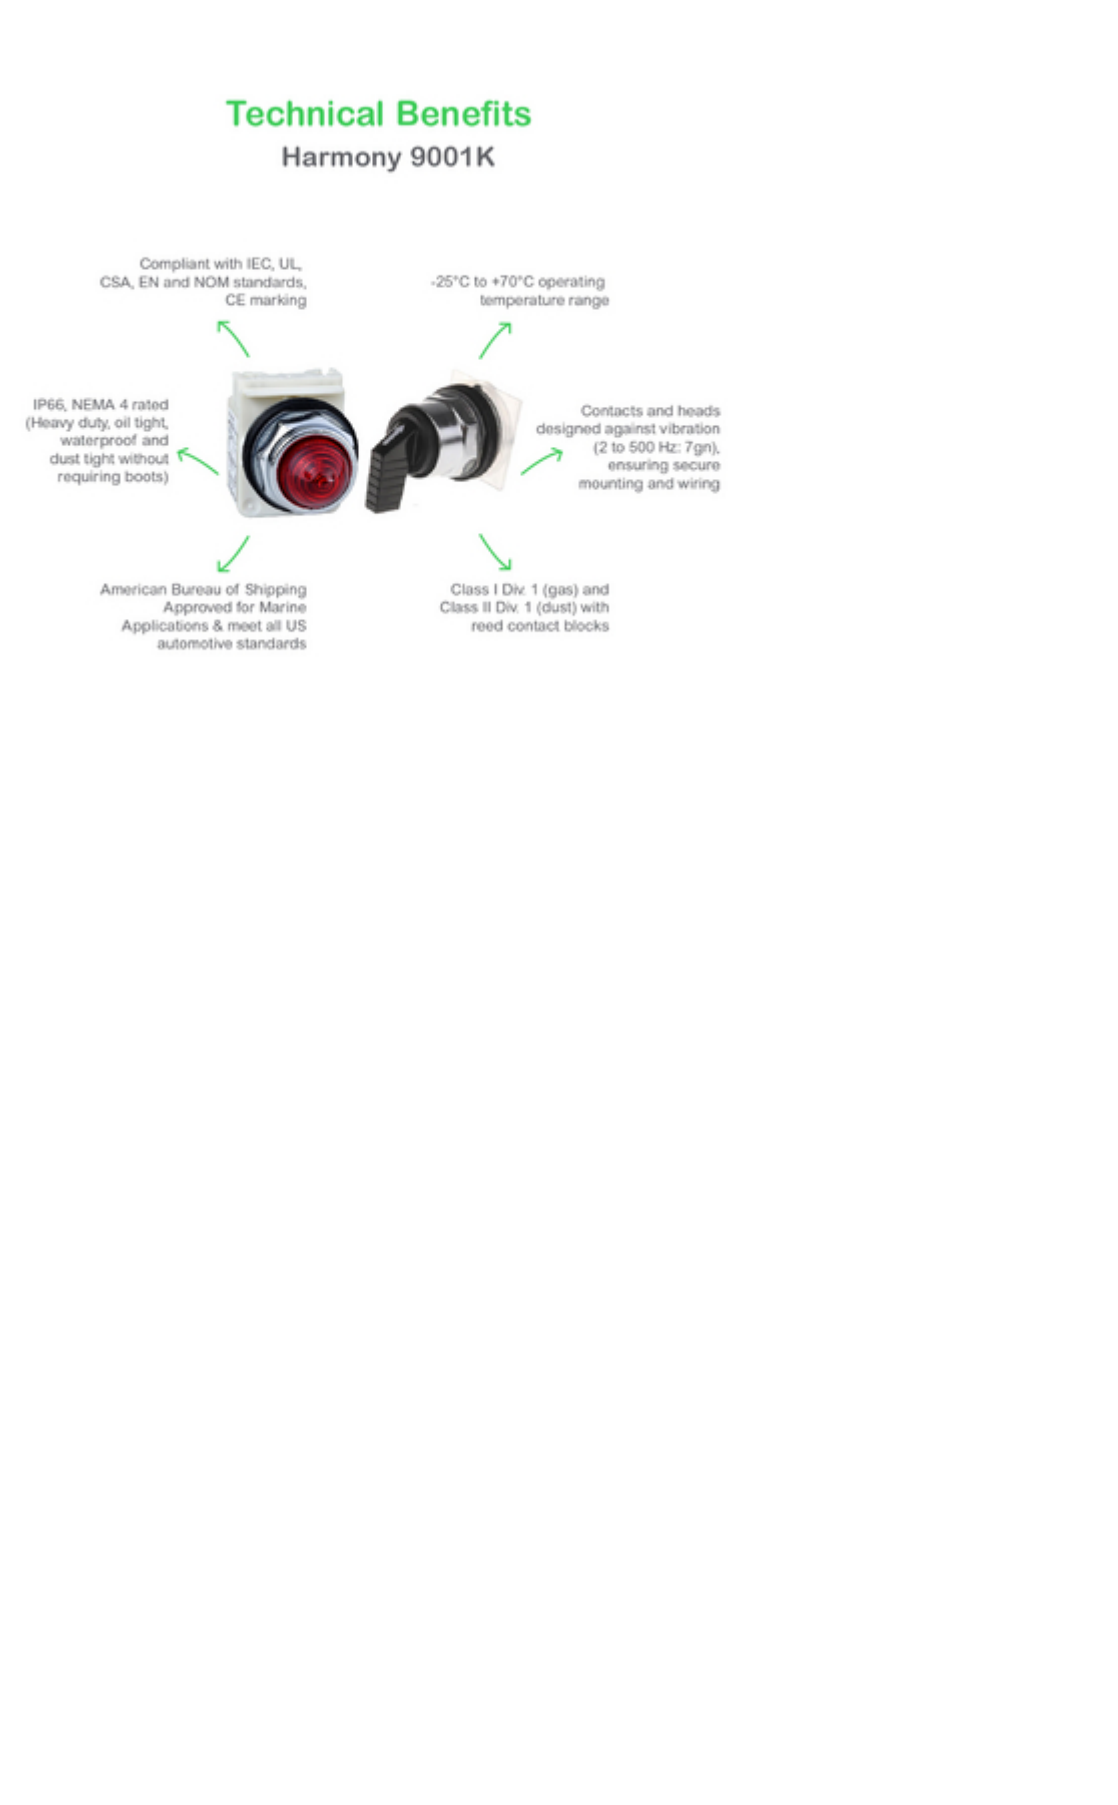

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product

