



vuistslag zwart 41 mm voor drukknop Ø 30 - 3 standen - 1NC + 1NC

9001KR8BH25

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony 9001K
type product of component	Drukknop
korte naam apparaat	9001K
type operator	duw: terugverend, midden: vast, duw: terugverend
profiel operator	Zwart mushroom Ø 41 mm, niet gemarkeerd

Complementaire kenmerken

materiaal kraag	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
gewicht product	0,195 kg
bedieningspositie	Eender welke positie
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
materiaal kop	Kunststof
extra informatie operator	Opschroefbaar kunststof
informatie positie operator	3 posities
type en samenstelling contact	1 NC late onderbreking + 1 NC
werking contacten	Late-break
positieve opening	Met conform IEC 60947-5-2
mechanische levensduur	5000000 cycli
aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conform EN/IEC 60947-1
aandraaimoment	0,8 N.m conform EN/IEC 60947-1
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
legering contacten	Contacten van zilverlegering
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon conform EN/IEC 60947-5-1
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning	2,5 kV conform EN/IEC 60947-1
le toegekende bedrijfstrom	3 A bij 240 V, AC-15, A600-Q600 conform NEMA 0,55 A bij 125 V, DC-13, A600-Q600 conform NEMA

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

lcm onderbrekingsvermogen	12 kA bij 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA bij 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA bij 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA bij 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 kA bij 600 V DC-13 0,55 kA bij 125 V DC-13
nominaal uitschakelvermogen	3 kA bij 240 V AC-15, 720 VA 6 kA bij 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA bij 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA bij 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA bij 600 V DC-13 0,27 kA bij 250 V DC-13 0,55 kA bij 125 V DC-13
presentatie product	Compleet product
kap/operator of lenskleur	Zwart
profiel operator	Mushroom Ø 41 mm
type operator	Duw: terugverend, midden: vast, duw: terugverend
formaat	30 mm

Omgeving

beschermende behandeling	TC
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
overspanningscategorie	Klasse II conforming to IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
normen	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
productcertificeringen	UL 508 NEMA
trillingsweerstand	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn conform IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	5,500 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Package 1 Weight	123,000 g
Unit Type of Package 2	S01

Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,152 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1536
Package 3 Height	90,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	213,728 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Dimensions Drawings

Dimensions

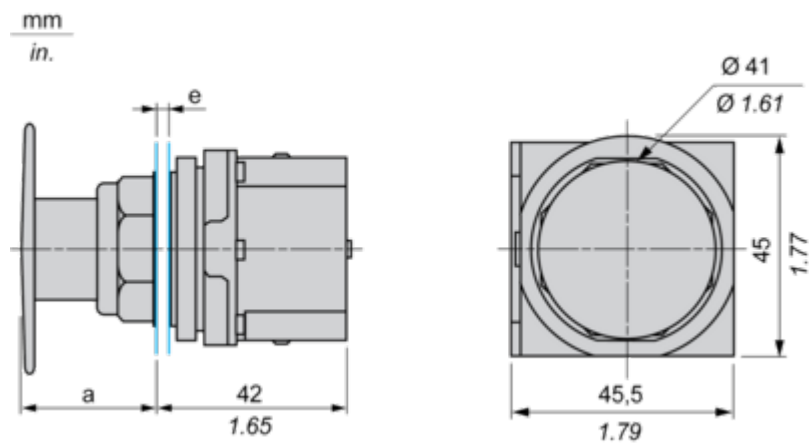


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
a 32 mm / 1.26 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

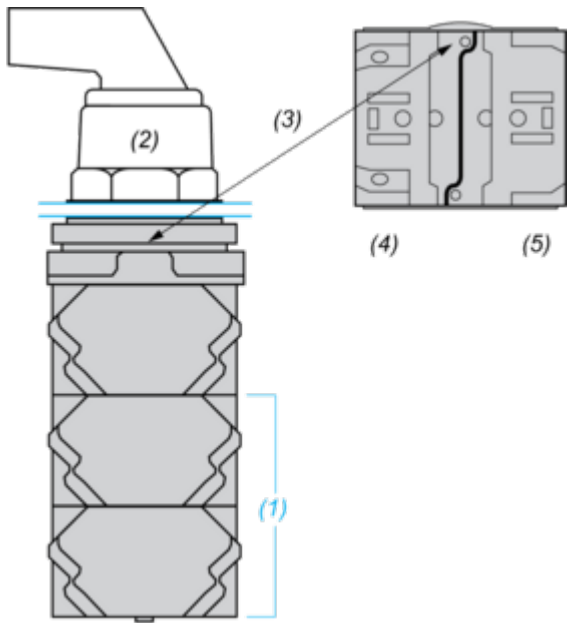

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance

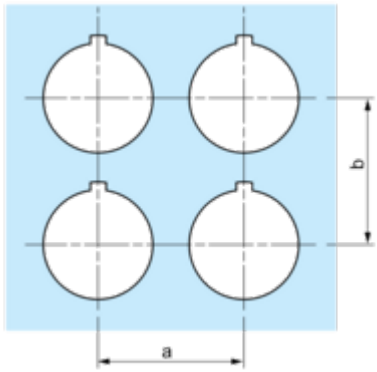

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

