



## vuistslag verlicht rood 41 mm voor drukknop Ø 30 - 2 standen - zonder contact

9001KR9P38LRR

### Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony 9001K
korte naam apparaat	9001K
type product of component	Kop voor verlichte drukknop
type operator	stay put
profiel operator	Rood mushroom Ø 41 mm, niet gemarkeerd
voeding lichtblok	Rechtstreeks

### Complementaire kenmerken

materiaal kraag	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
gewicht product	0,186 kg
bedieningspositie	Eender welke positie
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
informatie positie operator	2 posities
type en samenstelling contact	Zonder contactblok
mechanische levensduur	5000000 cycli
lichtbron	LED
lichtbron	gloeilamp
fitting lamp	BA 9s
[Us] nominale voedingsspanning	120 V AC/DC
[Us] nominale voedingsspanning	120 V AC/DC
compatibiliteitscode	9001K
kap/operator of lenskleur	Rood
[Us] nominale voedingsspanning	120 V
kleur lichtbron	Rood
profiel operator	Mushroom Ø 41 mm
type operator	In balans
extra informatie operator	Opschroefbaar kunststof
formaat	30 mm

### Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

beschermende behandeling	TC
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform IEC 60536
overspanningscategorie	Klasse II conforming to IEC 60536
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
normen	UL 508 JIS C 852 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 4520 IEC 60947-5-4
productcertificeringen	UL 508 NEMA
trillingsweerstand	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn conform IEC 60068-2-27

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,572 cm
Package 1 Width	5,334 cm
Package 1 Length	9,144 cm
Package 1 Weight	154,221 g

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

### Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Dimensions Drawings

Dimensions

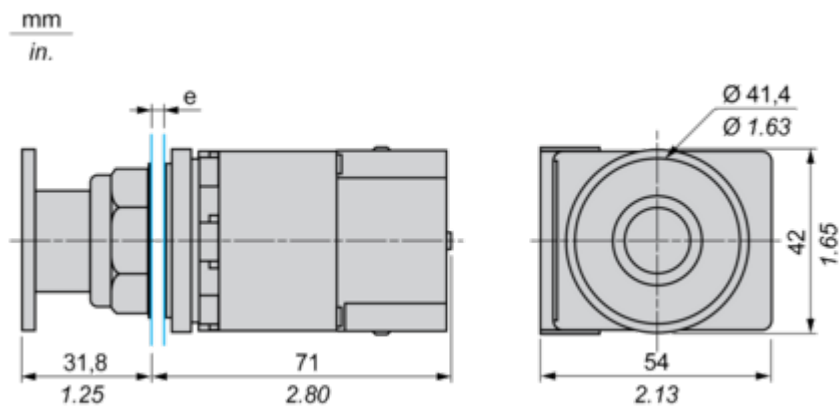


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

---


Top and Rear views

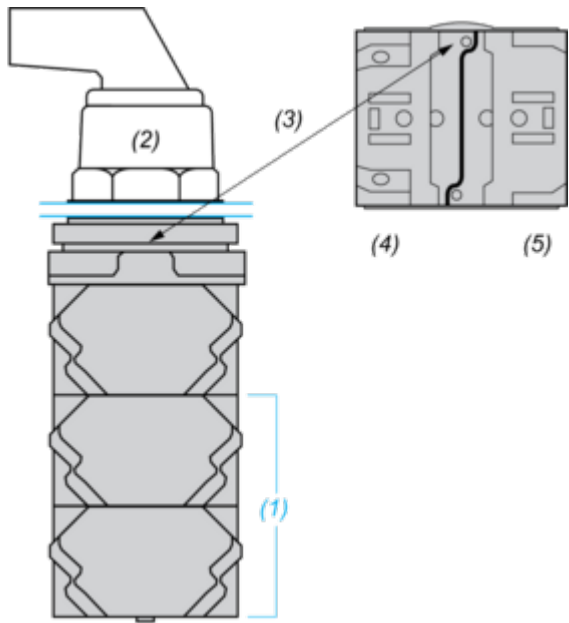

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance

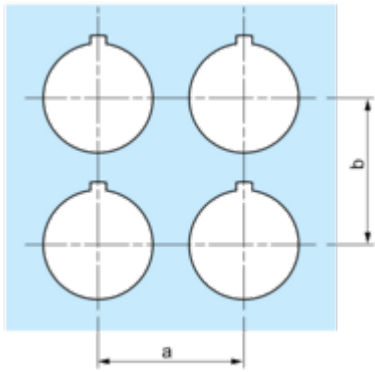

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

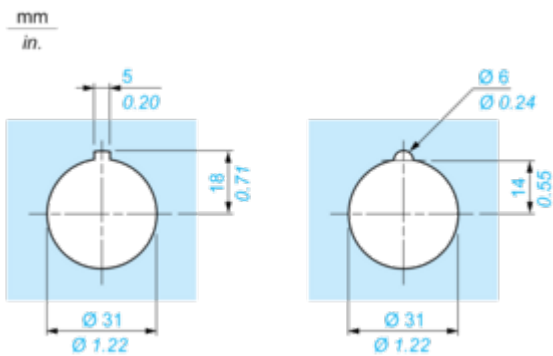

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Benefits

Harmony 9001K

