



## drukknop verlicht oranje Ø 30 - verhoogd terugverend - 120V - 1NO

9001KT38LYA31

### Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony 9001K
type product of component	Testlamp
korte naam apparaat	9001K
type operator	terugverend
profiel operator	Amber uitspringend, niet gemarkeerd

### Complementaire kenmerken

materiaal kraag	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
lichtbron	LED
lichtbron	LED
fitting lamp	BA 9s
voeding lichtblok	Rechtstreeks
[Us] nominale voedingsspanning	120 V AC/DC
[Us] nominale voedingsspanning	120 V AC/DC
type en samenstelling contact	1 C/O
aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conform IEC 60947-1
aandraaimoment	0,8 N.m conform IEC 60947-1
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
mechanische levensduur	5000000 cycli
bedieningspositie	Eender welke positie
le toegekende bedrijfstroom	0,55 A bij 125 V, DC-13, A600-Q600 conform NEMA
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning	2,5 kV conform IEC 60947-1
legering contacten	Contacten van zilverlegering
werking contacten	Standaard
positieve opening	Zonder
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon conform IEC 60947-5-1
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

lcm onderbrekingsvermogen	12 kA bij 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA bij 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA bij 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA bij 120 V AC-15, 7200 VA 0,55 kA bij 125 V DC-13
nominaal uitschakelvermogen	1,2 kA bij 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA bij 480 V AC-15, 720 VA 3 kA bij 240 V AC-15, 720 VA 6 kA bij 120 V AC-15, 720 VA 0,55 kA bij 125 V DC-13 0,27 kA bij 600 V DC-13 0,55 kA bij 250 V DC-13
gewicht product	0,235 kg
presentatie product	Compleet product
kap/operator of lenskleur	Amber
type lens	Fresnel
[Us] nominale voedingsspanning	120 V
kleur lichtbron	Geel
materiaal lens	Polycarbonaat
formaat	30 mm

## Omgeving

normen	IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C 852 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
productcertificeringen	UL 508 NEMA
beschermende behandeling	TC
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
trillingsweerstand	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn conform IEC 60068-2-27
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,08 cm
Package 1 Width	5,842 cm
Package 1 Length	11,43 cm

Package 1 Weight	181,437 g
------------------	-----------

## Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

### Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Dimensions Drawings

Dimensions

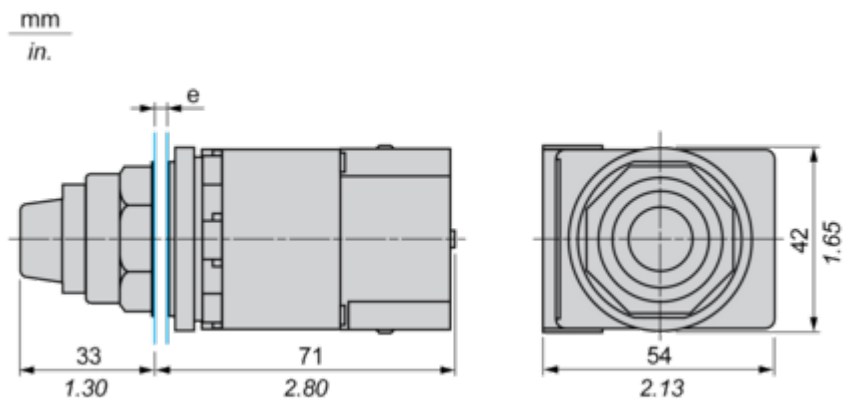


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

---


Top and Rear views

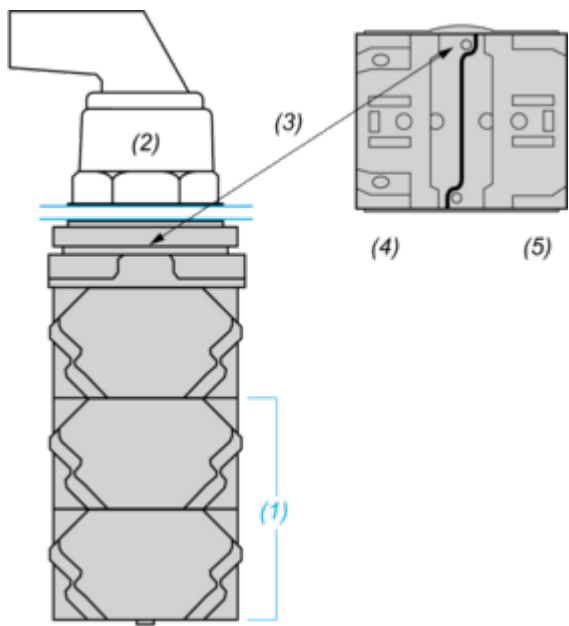

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance

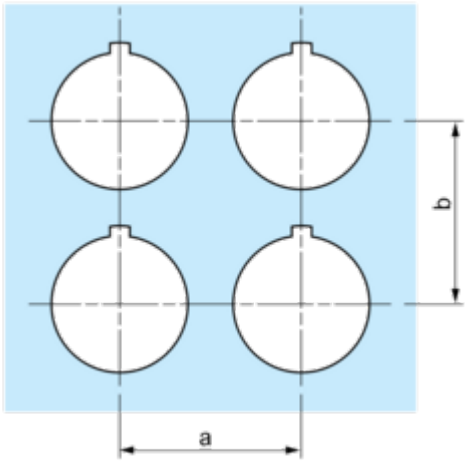

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

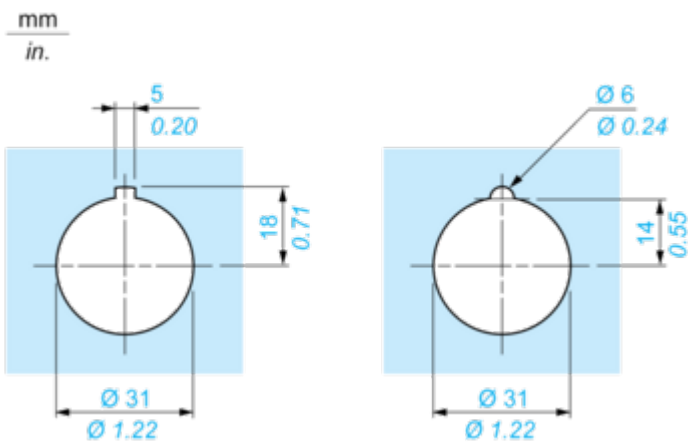

### Product benefits / Features

## Technical Benefits

## Harmony 9001K





Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features

#### Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product

