



Vloerstaande modulaire elektrische behuizing, PanelSeT SFN, met een gereduceerde CO2 uitstoot, plaat, 2000x1600x400 mm, 2 deuren, IP55

NSYSFN2016402DP

Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
Uitgebreid bereik	PanelSeT SFN
Toepassing	Multifunctioneel
type product of component	Geschikte kast
nominale hoogte kast	2000 mm
nominale breedte kast	1600 mm
nominale diepte kast	400 mm
montage behuizing	Staande
apparatsamenstelling	2 schuifrails 4 montageplaat snelbevestigingsbeugels 1 structuur: deur links 1 achterpaneel: rechterdeur 1 dak 1 montageplaat 2 deur 1 sluitsysteem met hendel 1 4-punts vergrendelingssysteem met staaf: rechterdeur 1 vergrendelingsrail 2-punten-systeem: deur links

Complementaire kenmerken

structuurtype	Platen en deuren in structuur ingebouwd Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Gevormd uit één sectie Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames
deuropening	Links (120 °) Rechts (120 °)
deurtype	Vol voorzijde
beschrijving montageplaat	Vol
type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk rechttervoordeur
aantal deuren	Voorkant: 2 deur(en)
toegankelijkheid voor werking	Voorkant Zijkanten van kast Achterkant
afneembare onderdelen	Deur met schroeven scharnier Montageplaat met schroeven beugel montageplaat Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Staanders: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier:: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)
gewicht product	202,3 kg

Omgeving

normen	IEC 62208
NEMA beschermingsgraad	NEMA 3R/12
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	213,000 cm
Package 1 Width	165,000 cm
Package 1 Length	49,000 cm
Package 1 Weight	219,300 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	213,000 cm
Package 2 Width	165,000 cm
Package 2 Length	98,000 cm
Package 2 Weight	438,600 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

1161

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The infographic features a central image of a grey metal cabinet with two doors. Surrounding this central image are seven circular icons, each paired with a text description of a product benefit. The benefits are: Sturdy component protection (top left), Decarbonized steel & sustainable packaging (top right), Large choice of dimensions, models & accessories (middle left), Quality & aesthetics (middle right), Easy to equip / Easy to maintain (bottom left), and Available in kit, mounted or customized (bottom right). A seventh icon, representing a gear, is located at the bottom left of the central cabinet image.

- Sturdy component protection
- Decarbonized steel & sustainable packaging
- Large choice of dimensions, models & accessories
- Quality & aesthetics
- Easy to equip
Easy to maintain
- Available in kit, mounted or customized

Offer Marketing Illustration

Energy Label



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation




Technical illustration


Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

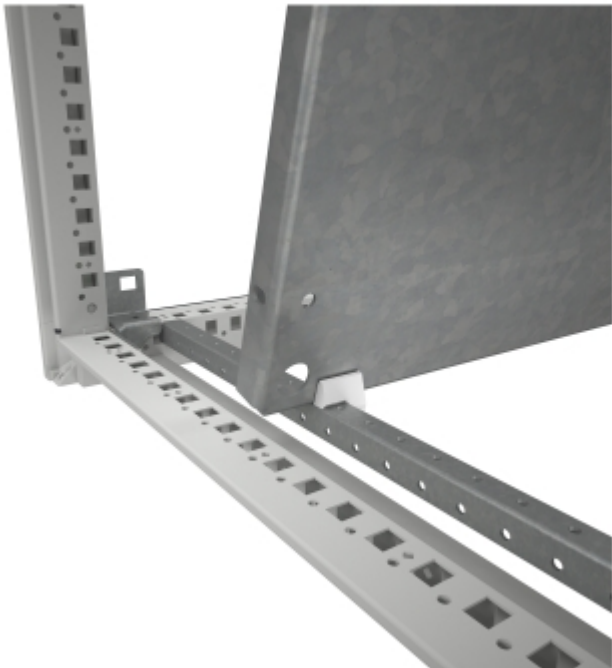

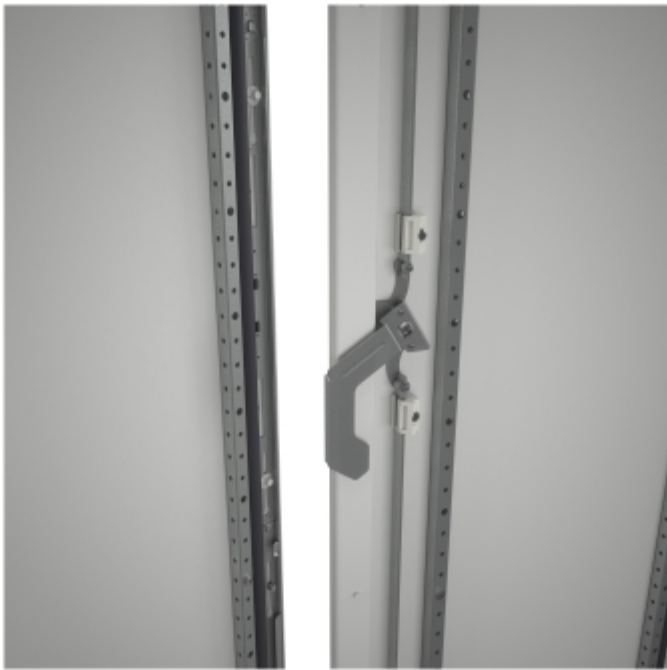




Offer Marketing Illustration

Packaging



Offer Marketing Illustration

Packaging

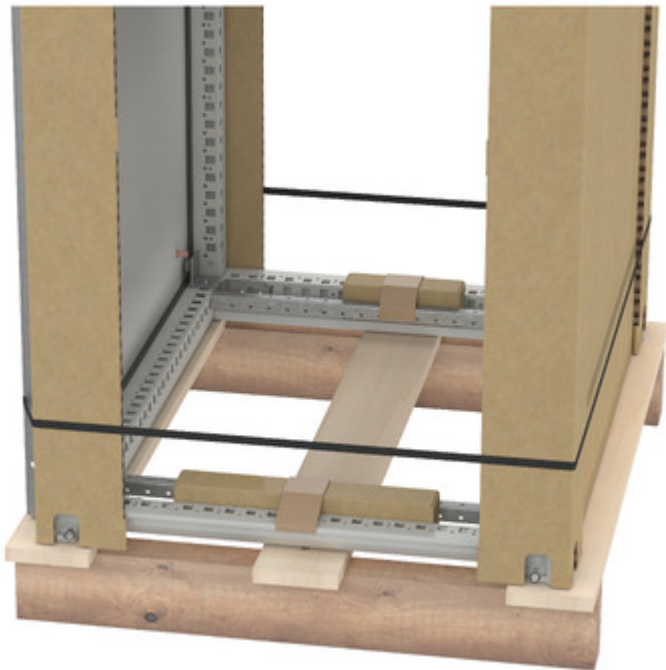

Offer Marketing Illustration

Packaging

