



Push-in voet voor RXG1 relais

RGZE05P

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony elektromechanische relais
korte naam apparaat	RGZ
type product of component	Stekkerdoos
compatibiliteit product	Plug-in relais RXG met 1 C/O contact
type en samenstelling contact	1 C/O
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V

Complementaire kenmerken

[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV tussen spoel en contact with versterkte isolatie 4 kV tussen klemmen and DIN rail with basisisolatie
[Ue] nominale bedrijfspanning	250 V conform IEC 300 V conform UL
doorslagvastheid	5 kV tussen spoel en contact with versterkte isolatie 3 kV tussen klemmen and DIN rail with basisisolatie
vorm pin	Plat
aansluitingen - klemmen	Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) flexibel met kabelhuls Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide zonder kabelhuls
bevestigingsmethode	Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
lengte	98 mm
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
breedte	16 mm
hoogte	67 mm
gewicht product	0,039 kg

Omgeving

normen	IEC 61984
productcertificeringen	CSA UL EAC DNV-GL
markering	CE
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

omgevingstemperatuur bij werking	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,600 cm
Package 1 Width	6,600 cm
Package 1 Length	9,900 cm
Package 1 Weight	36,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,700 cm
Package 2 Width	10,700 cm
Package 2 Length	16,700 cm
Package 2 Weight	410,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,116 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

1

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

WEEE




Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Terugname

No


Dimensions Drawings

Dimensions

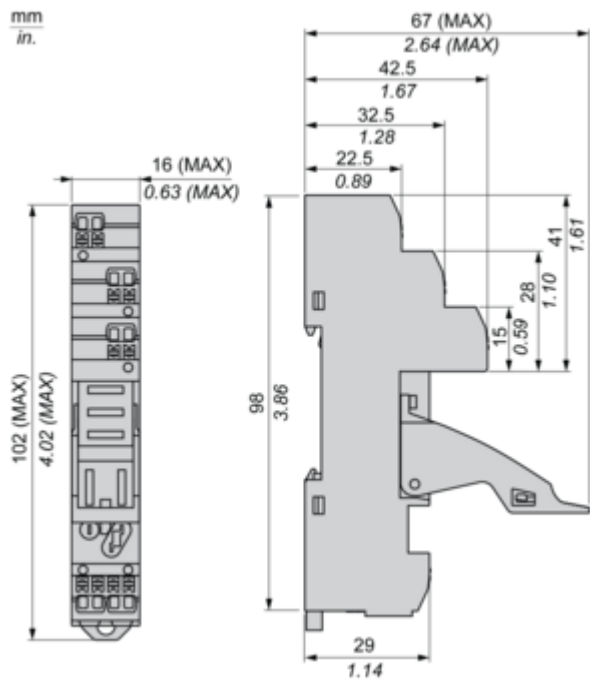

Connections and Schema

Wiring

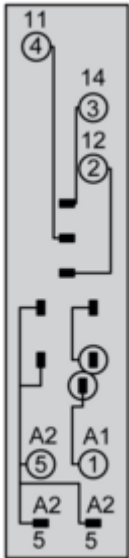


Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

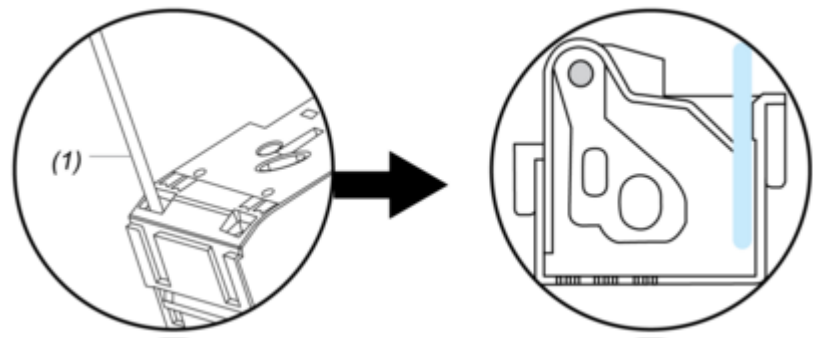

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

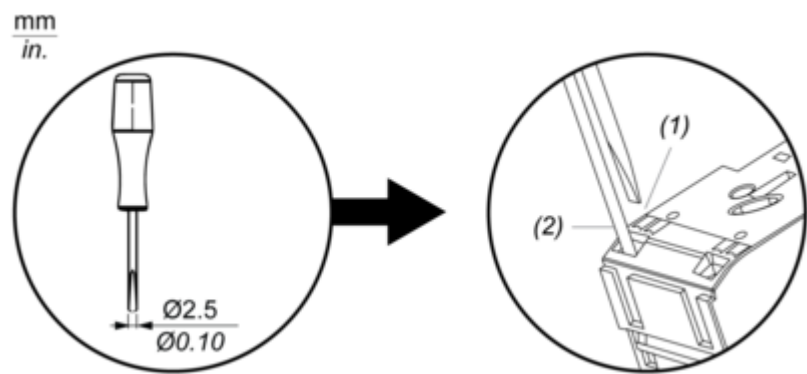

(1) : Press

(2) : Pull Wire

Technical Illustration

Dimensions

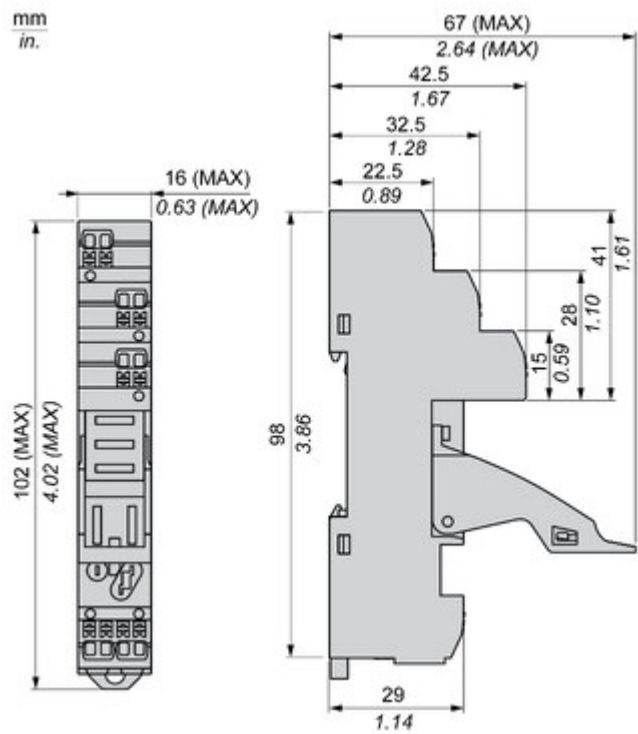


Image of product / Alternate images

Alternative



