



stekkerdoos voor interfacerelais - Zelio RSZ - aparte contacten - connectoren

RSZE1S35M

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony elektromechanische relais
korte naam apparaat	RSZ
type product of component	Stekkerdoos
compatibiliteit product	Plug-in relais RSB with 1 C/O contact at 12 A
type en samenstelling contact	1 C/O
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	12 A

Complementaire kenmerken

vorm pin	Plat
[Ue] nominale bedrijfspanning	< 250 V AC
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
aansluitingen - klemmen	Schroefconnectoren, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabelhuls Schroefconnectoren, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabelhuls Schroefconnectoren, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) rigide zonder kabelhuls Schroefconnectoren, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) rigide zonder kabelhuls
aandraaimoment	< 0.8 N.m voor M3 schroef/schroeven
bevestigingsmethode	Met schroef (paneel) Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] nominale stoothoudspanning	3,6 kV
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
breedte	15,5 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
normen	IEC 61984
productcertificeringen	UL CSA
markering	CE
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-25...85 °C

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	35,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	358,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,148 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >



[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Dimensions Drawings


Dimensions

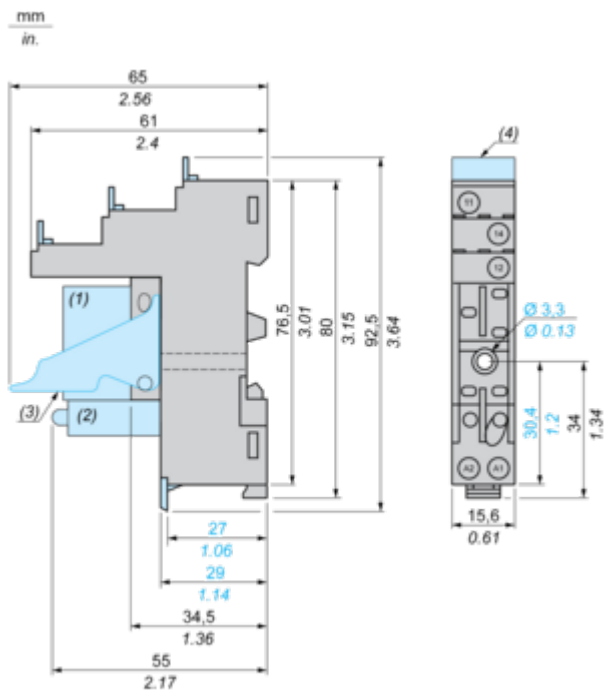

- (1) Relays
(2) Protection module
(3) Maintaining clamp
(4) Legend

Connections and Schema

Wiring Diagram

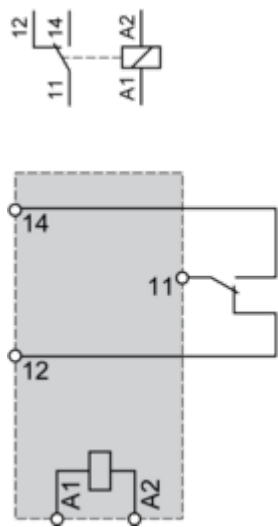

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module

Technical Illustration

Dimensions

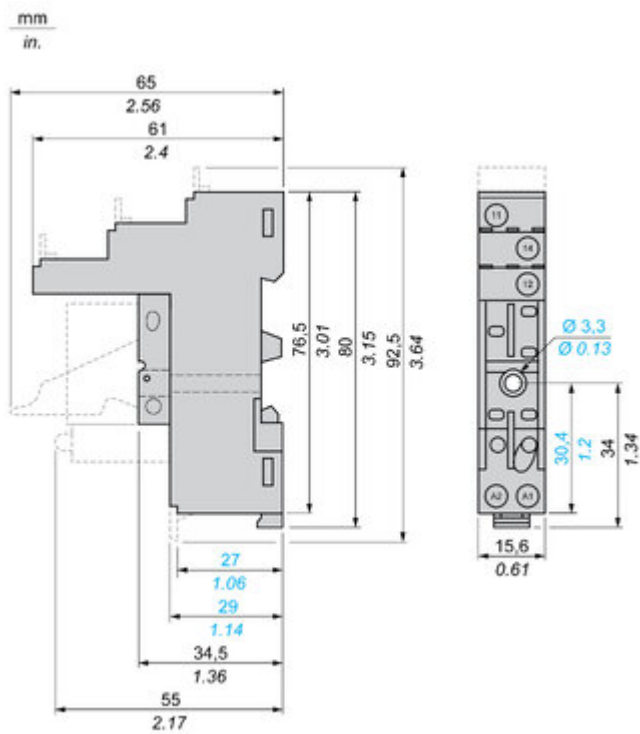


Image of product / Alternate images

Alternative





