



stekkerdoos voor miniatuurrelais - Zelio RXZ - aparte contacten - connectoren

RXZE2S114M

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony-timerrelais
compatibiliteit product	Plug-in relais RXM met 2 C/O contact Plug-in relais RXM met 4 C/O contact Plug-in relais REXL met 2 C/O contact Plug-in relais REXL met 4 C/O contact Plug-in relais 782H met 4 C/O contact
korte naam apparaat	RXZ
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
type product of component	Stekkerdoos
type en samenstelling contact	4 C/O

Complementaire kenmerken

[Ue] nominale bedrijfsspanning	< 250 V conform IEC < 300 V conform UL
aansluitingen - klemmen	Schroefconnectoren, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabelhuls Schroefconnectoren, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabelhuls Schroefconnectoren, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) rigide zonder kabelhuls Schroefconnectoren, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide zonder kabelhuls
vorm pin	Plat
aandraaimoment	< 1 N.m voor M3 schroef/schroeven
bevestigingsmethode	Met schroef (paneel) Knipper (35 mm symmetrische DIN-rail)
draadstriplengte	8 mm
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
breedte	27 mm
gewicht product	0,062 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
doorslagvastheid	2500 V

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	IEC 61984
productcertificeringen	CSA Lloyd's UL
markering	CE
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-40...55 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	2,700 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	64,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,800 cm
Package 2 Width	11,500 cm
Package 2 Length	14,000 cm
Package 2 Weight	679,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	13,833 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Dimensions Drawings


Dimensions

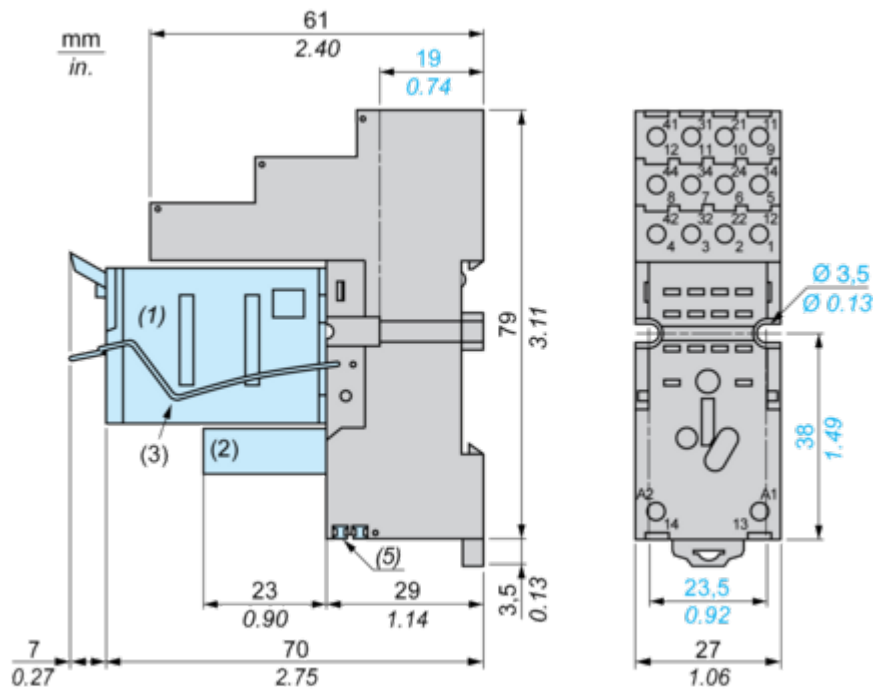

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\varnothing 3.5 \text{ mm} \times 6.5 \text{ mm} / \varnothing 0.13 \text{ in.} \times 0.25 \text{ in.}$
- (5) 2 bus jumpers


Connections and Schema

Wiring Diagram

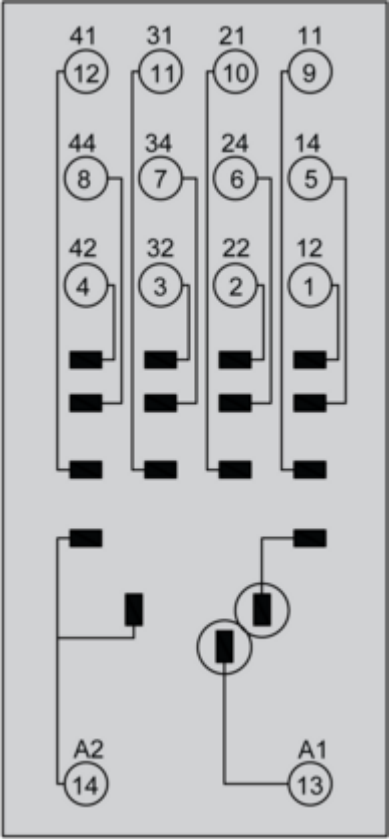

Technical Illustration

Dimensions

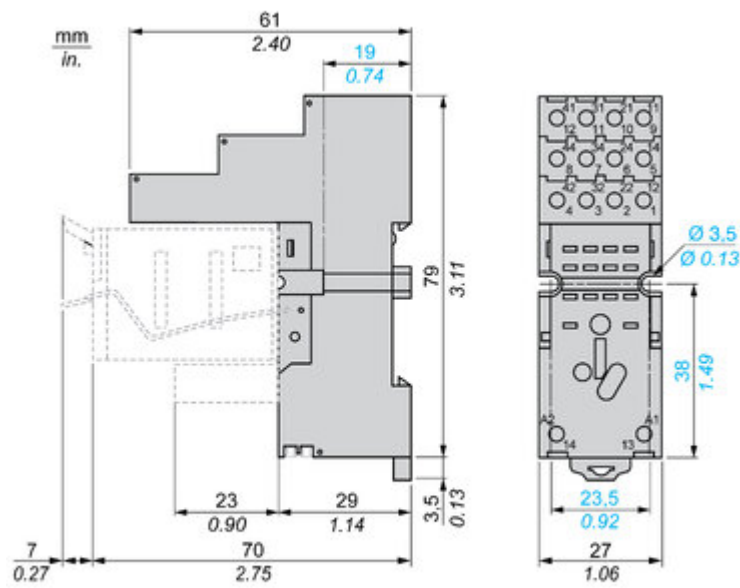


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony Timer Relay

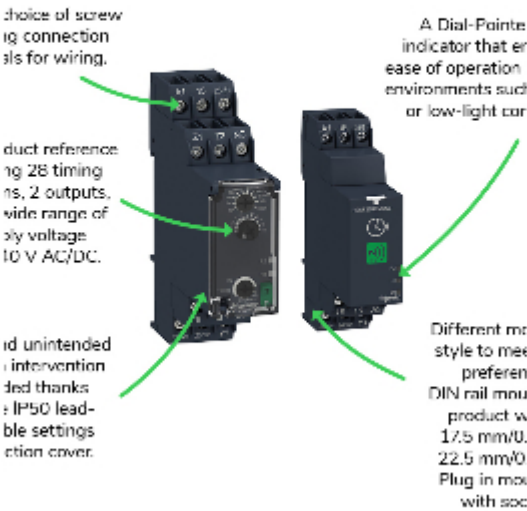

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony Timer Relay



"Diagnostic button" to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time



Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.



Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.



Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.



Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.



Image of product / Alternate images

Alternative



