



## Zelio Logic - Modem communicatie interface voor smart relais - Flash geheugen

SR2COM01

### Hoofdkenmerken

productgamma	Zelio Logic
type product of component	Modemcommunicatie-interface
gegevens geback-upt	Flashgeheugen

### Complementaire kenmerken

samenstelling kit	1 x SR2CBL07 Modemcommunicatie-interface
compatibiliteit product	SR2E..... SR.B.....
functie beschikbaar	Firmware-updatecontrole Alarm verzenden naar e-mailadres Instructie voor alarm verzenden/ontvangen Overbrengingsprogramma
aantal berichten	28
elektrische gegevensregistratie	Onafhankelijke en digitale waarde Telefoon/e-mail Datum en tijd
[Us] nominale voedingsspanning	12...24 V DC
voedingsspanningsgrenzen	10...28,8 V
Maximale netstroom	30 mA 12 V 30 mA 24 V 550 A
vermogensdissipatie in W	1,1 W
beveiliging omgekeerde polariteit	Met
verbonden zekeringsvermogen	1 A
elektrische aansluiting	1 kabel Com-M specifiek voor Zelio, RS232 serieel, specifiek Zelio-communicatieprotocol voor verbinding met de modem, AT-commando's 1 kabel Com-Z specifiek voor Zelio, specifiek Zelio-communicatieprotocol voor Zelio Logic smart relais SR.B..... en SR2 E..... Versie (>= V3.1)
isolatie	1780V-optokoppel, stekkertype: Com-Z specifiek voor Zelio Via de kabel SR2 CBL07, stekkertype: Com-M specifiek voor Zelio
aansluitingen - klemmen	Schroefklemmen, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 25...AWG 14) half-vloeibaar Schroefklemmen, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 25...AWG 14) rigide Schroefklemmen, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 16) rigide Schroefklemmen, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) flexibel met kabelhuls Schroefklemmen, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 18) flexibel met kabelhuls
aandraaimoment	0,5 N.m
gewicht product	0,2 kg

### Omgeving

productcertificeringen	GOST CSA C-Tick UL
normen	IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-4 level 3 IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 level 3 IEC 61000-4-6 niveau 3 IEC 60068-2-6 Fc
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529 (aansluitblok) IP40 conform IEC 60529 (frontpaneel)
milieu-eigenschappen	EMC-richtlijn conforming to IEC 61000-6-2 EMC-richtlijn conforming to IEC 61000-6-3 EMC-richtlijn conforming to IEC 61000-6-4 EMC-richtlijn conforming to IEC 61131-2 zone B Laagspanningsrichtlijn conforming to IEC 61131-2
storing uitgestraald/geleid	Klasse B conform IEC 55022-11 Groep 1
vervuilingsgraad	2 conform IEC 61131-2
omgevingstemperatuur voor werking	-20...40 °C conform IEC 60068-2-1 en IEC 60068-2-2 -20...55 °C conform IEC 60068-2-1 en IEC 60068-2-2
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
werkingshoogte	2000 m
Maximale hoogtetransport	3048 m
relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie of waterdruppels

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,600 cm
Package 1 Width	10,200 cm
Package 1 Length	13,500 cm
Package 1 Weight	219,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,865 kg

## Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	62
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
PVC-vrij	Ja


### Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Dimensions Drawings

Communication Interface

Rail Mounting

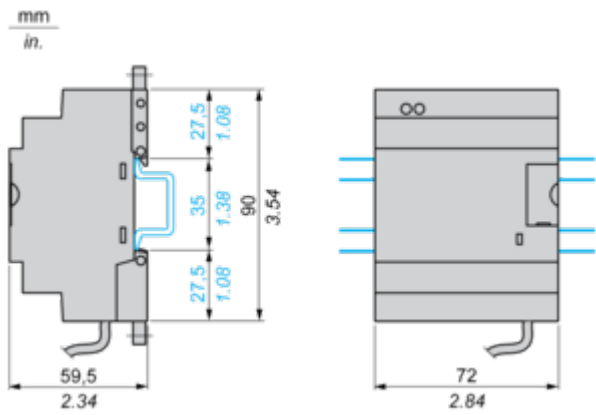

Screw Mounting (Retractable Lugs)

