



Zelio Logic - Ethernet communicatie interface voor SR3 24V DC smart relais

SR3NET01BD

Hoofdkenmerken

productgamma	Zelio Logic
type product of component	Ethernet-communicatiemodule

Complementaire kenmerken

compatibiliteit product	Alle modules met 24V-voeding SR3 B...BD
protocol communicatiepoort	Ethernet
communicatiepoortondersteuning	10/100BASE-T
elektrische aansluiting	1 connector RJ45
programmeertaal	FBD
aansluitingen - klemmen	Schroefklemmen, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) half-vloeibaar Schroefklemmen, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) rigide Schroefklemmen, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm ² (AWG 23...AWG 16) rigide Schroefklemmen, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flexibel met kabelhuls Schroefklemmen, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² (AWG 24...AWG 18) flexibel met kabelhuls
aandraaimoment	0,5 N.m
lokale signalering	voor communicatie (LK/ACT 10/100): 1 LED voor status (STS): 1 LED
gewicht product	0,11 kg

Omgeving

productcertificeringen	CSA C-Tick GOST UL
normen	IEC 61000-4-4 level 3 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 level 3 IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 60068-2-27 Ea
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529 (aansluitblok) IP40 conform IEC 60529 (frontpaneel)
milieu-eigenschappen	EMC-richtlijn conforming to IEC 61000-6-2 EMC-richtlijn conforming to IEC 61000-6-3 EMC-richtlijn conforming to IEC 61000-6-4 EMC-richtlijn conforming to IEC 61131-2 zone B Laagspanningsrichtlijn conforming to IEC 61131-2
storing uitgestraald/geleid	Klasse B conform EN 55022-11 groep 1
vervuilingsgraad	2 conform IEC 61131-2
omgevingstemperatuur voor werking	-20...40 °C conform IEC 60068-2-1 en IEC 60068-2-2 -20...55 °C conform IEC 60068-2-1 en IEC 60068-2-2

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
werkingshoogte	2000 m
Maximale hoogtetransport	3048 m
relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie of waterdruppels

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	109,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,780 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	53
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	Ab7a5df6-4d23-4fb1-96de-7c15d64130aa
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja


Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Dimensions Drawings

Communication Modules

Rail Mounting

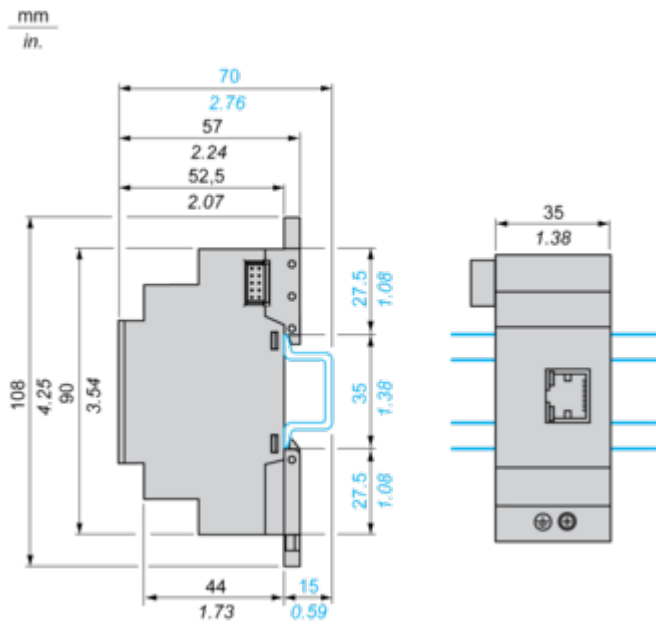

Screw Mounting (Retractable Lugs)

