



Harmony XAP, Grijsze lege metalen drukknopkast - M20x2 - 2 gaten 22mm - 80x80x51,5 mm - UL CSA

XAPD1202

Hoofdkenmerken

| | |
|------------------------------------|--|
| productgamma | Harmony XAP |
| type product of component | Gegoten leeg besturingsstation |
| korte naam apparaat | XAPD |
| bestemming product | Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm |
| afmetingen voorplaat product | 80 x 80 mm |
| bruikbare diepte | 49 mm |
| zekeringnummer | 2 uitsnijdingen |
| kleur behuizingsbasis | Grijs (RAL 7035) |
| kleur deksel | Grijs (RAL 7035) |
| materiaal | Gegoten zink |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1 |
| IP-beschermingsgraad | IP65 conform EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 conform EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 conform EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

Complementaire kenmerken

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| aantal verticale rijen | 2 |
| aantal horizontale rijen | 1 |
| afmetingen uitsnijding | Ø 22 mm |
| type hangende drukknopkast | Metaal |
| ingang kabel | 2 x kabelwartel conform ISO |
| type schroefdraad | M20 x 1.5 |
| CAD totale breedte | 80 mm |
| CAD totale hoogte | 80 mm |
| CAD totale diepte | 51,5 mm |
| gewicht product | 0,455 kg |

Omgeving

| | |
|---|----------------------------|
| beschermende behandeling | TC |
| omgevingstemperatuur bij opslag | -40...70 °C |
| omgevingstemperatuur bij werking | -25...70 °C |
| beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse I conform IEC 61140 |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|-------------------------------|--|
| beschermingsgraad | UL type 4 conform UL 50 E UL type 4X conform UL 50 E |
| IK beschermingsgraad | IK07 conform IEC 62262 |
| weerstand chemische producten | Een speciale behandeling kan op verzoek worden verkregen |
| productcertificeringen | UL cULus EAC |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9,0 cm |
| Package 1 Width | 8,8 cm |
| Package 1 Length | 8,3 cm |
| Package 1 Weight | 533,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 15,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 6,786 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 96 |
| Package 3 Height | 45,0 cm |
| Package 3 Width | 60,0 cm |
| Package 3 Length | 80,0 cm |
| Package 3 Weight | 62,788 kg |

Contractuële waarborg

| | |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk | |
|---------------------------------|---|
| Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) | 4 |
| Milieurapportage | Milieuprofiel van het product |

Use Better


| Materialen en verpakking | |
|-----------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| RoHS-richtlijn EU | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) |
| REACH-regeling | REACH-verklaring |
| RoHS-verordening China | RoHS-verklaring China |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Circulariteitsprofiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | No |

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

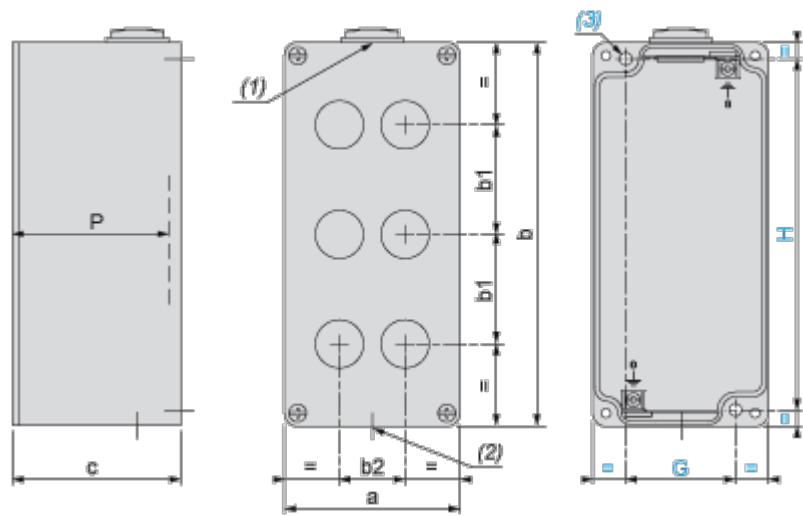

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M20 x 1.5
- (2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M20 x 1.5
- (3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P : Usable depth

| a | | b | | c | | G | | H | | P | |
|----|------|----|------|------|------|----|------|----|------|----|------|
| mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. |
| 80 | 3.15 | 80 | 3.15 | 51.5 | 2.03 | 50 | 1.97 | 65 | 2.56 | 49 | 1.93 |

2 horizontal holes in center, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: in center of the box
- b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.