



keuzeschakelaar zwart Ø 16 - uitstekende hendel 2 standen - 2 OC

XB6EAD222P

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony XB6E
type product of component	Monolithische keuzeschakelaar
korte naam apparaat	XB6E
materiaal kraag	Kunststof
bevestigingsdiameter	16 mm
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	5
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
type operator	stay put
profiel operator	Zwart standaard hendel
informatie positie operator	2 posities
type en samenstelling contact	2 C/O
werking contacten	Snap action
aansluitingen - klemmen	Geïsoleerde faston, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm Soldeerklem, klemvermogen: <= 0,75 mm² AWG 19 Fast connector stopcontact
legering contacten	Goudverguld zilver

Complementaire kenmerken

gewicht product	0,01 kg
overspanningscategorie	II conforming to IEC 60536
markering	CE
mechanische levensduur	250000 cycli
aandraaimoment	0,6...1 N.m
contactweerstand	50 mOhm bij 1/6 V
kortsluitbeveiliging	2 A smeltpatroon type gG
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	3 A (fast connector stopcontact) 5 A
le toegekende bedrijfstrom	1,5 A bij 120 V, AC-12 conform IEC 60947-5-1 1 A bij 240 V, AC-12 conform IEC 60947-5-1 0,7 A bij 240 V, AC-13 conform IEC 60947-5-1 1 A bij 120 V, AC-13 conform IEC 60947-5-1 1 A bij 24 V, DC-12 conform IEC 60947-5-1 0,7 A bij 24 V, DC-13 conform IEC 60947-5-1 0,2 A bij 125 V, DC-12 conform IEC 60947-5-1 0,15 A bij 125 V, DC-13 conform IEC 60947-5-1
elektrische levensduur	100000 cycli, AC, 0,7 A bij 220 V conform IEC 60947-5-1 appendix C

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-10...55 °C
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
normen	IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C 852 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C8201-1
productcertificeringen	cURus CCC
trillingsweerstand	1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	10 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	12,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	3,000 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	20,000 cm
Package 2 Weight	64,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	880,000 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------




Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Use Better	
Materialen en verpakking	
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Dimensions Drawings

Selector Switch with Standard Handle

Circular Head

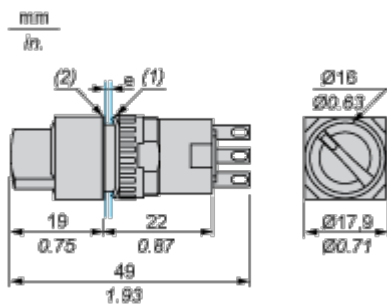

- (1) Anti-rotation plate (thickness: 0.6 mm / 0.02 in.)
- (2) Seal (thickness: 0.5 mm / 0.01 in.)
- e panel thickness: 0.5 mm (0.01 in.) ≤ e ≤ 6 mm (0.24 in.)

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out and Mounting

Circular or Square Head

