



10 J rood lichtsignaal XVB - flitslamp - 230 V AC - IP 65

XVBL1M4

⚠ Niet meer leverbaar vanaf: 30 apr. 2025

⚠ Wordt stopgezet

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony XVB Universal
type product of component	Compleet baken
type baken/indicator bankeenheid	Basiseenheid rechtstreekse bevestiging of via steunbuis Verlichte eenheid
type signalering	Knipperend
bevestigingsdiameter	70 mm
naam component	XVBL
materiaal	Glasvezel versterkte polyamide: basiseenheid Polycarbonaat: verlichte eenheid
lichtbron	Integrale LED, rood
type lamp	Beschermd LED
[Us] nominale voedingsspanning	230 V AC

Complementaire kenmerken

aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm² met kabelhuls
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V conform IEC 60947-1
nominale spanningslimiet	0.85...1.1 Un conform IEC 60947-5-1
stroomverbruik	< 17 mA AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV conform IEC 60947-1
flitsfrequentie	1 Hz
CAD totale breedte	70 mm
CAD totale hoogte	139 mm
CAD totale diepte	70 mm
beschrijving klemmen ISO nr 1	(COM-1)PW (GND)GROUND
gewicht product	0,28 kg

Omgeving

vervuilingsgraad	2
productcertificeringen	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508

normen	IEC 60947-5-1
beschermende behandeling	TC
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I op steunbuis conform IEC 61140 Klasse II op basiseenheid conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65 op bevestigingsbasis XVBZ0. conform IEC 60529 IP66 op basiseenheid conform IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	Type 4X conform UL (binnen)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	286,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,838 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	6
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China


Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Dimensions Drawings

Illuminated Beacon for BA 15d Bulb or LED


Dimensions

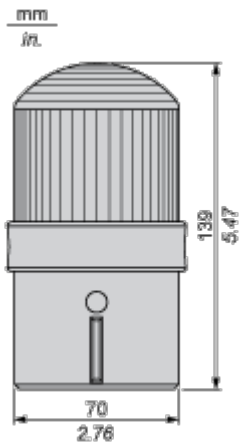

Connections and Schema


Illuminated Beacon

Wiring Diagram




Technical Illustration

Dimensions

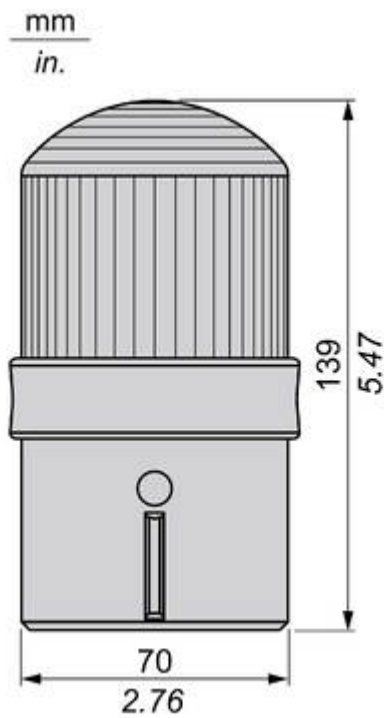

Technical Illustration

Wiring diagram

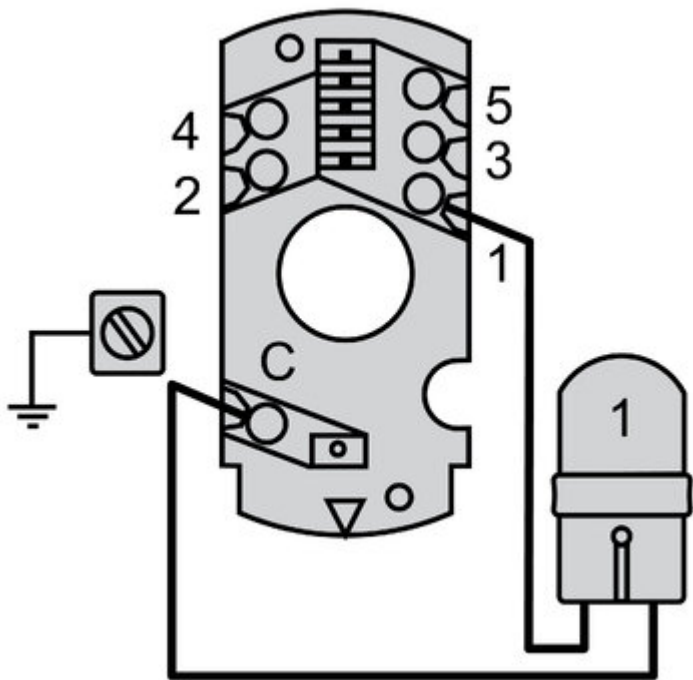

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVB



3 types of light source:
10-Watt incandescent bulb,
built-in high-efficiency
LEDs, 5 and 10-joule
discharge tube





100,000 hours of
maintenance-free lighting
thanks to "LED Protected"
technology



Connector with
removable base, axial,
or side cable entry,
immediate assembly, and
fixing using a locking ring



High degree of protection
(IP66) and Shock
resistance (IK05)



Fully flexible and interchangeable
construction of up to 5 lens units
(six colors of light lens unit)

Image of product / Alternate images

Alternative





