



## Baken, Geen zoemer, AC 100~230V, Oranje

XVR3M05

### Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony XVR
type product of component	Baken
korte naam apparaat	XVR3
type element signaalkolom	Ledeenhed
bevestigingsdiameter	100 mm
lichtbron	LED, oranje
apparaattoepassing	Automatisch geleid voertuig (AGV) Vorkheftruck Bulldozer

### Complementaire kenmerken

type signalering	Knipperend Draaiend Knipperend
constructie-variante	Kant-en-klaar
materiaal	PC (polycarbonaat): lenzen PBT (polybutyleen tereftalaat) + PC (polycarbonaat): behuizing EPDM (ethyleen propyleen dieen monomeer): basis
[Us] nominale voedingsspanning	100...230 V AC
[Ue] nominale bedrijfsspanning	90...253 V AC
inschakelstroom	0,5 A
vermogenverbruik in VA	2,9 W
markering	CE
installatierichting	Stijl binnen Zijdelings binnen Omgevormd binnen Stijl buiten
elektrische isolatieklasse	Klasse II
stroomverbruik	500 mA
lengte	100 mm
breedte	100 mm
hoogte	139 mm
gewicht product	0,484 kg

### Omgeving

productcertificeringen	CCC
------------------------	-----

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

omgevingstemperatuur bij werking	-10...50 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-20...70 °C
relatieve vochtigheid	35...85 % zonder condensatie
trillingsweerstand	4,6 gn (zijdelings) 4,6 gn (omgevormd) 4,6 gn (stijl)
IP-beschermingsgraad	IP65 (stijl) IP23 (zijdelings) IP23 (omgevormd)

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	13,85 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	640 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	5,982 kg

## Contractuële waarborg


Garantie	18 maanden
----------	------------

## Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	16
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

### Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	No

Dimensions Drawings


Dimensions

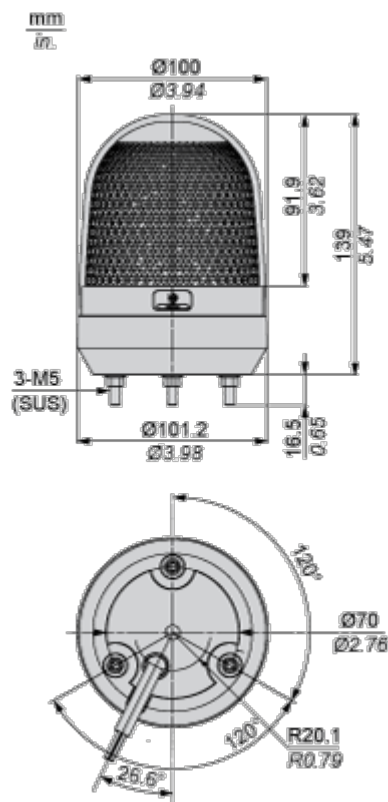


Mounting and Clearance

Panel Cut-out

Straight wiring

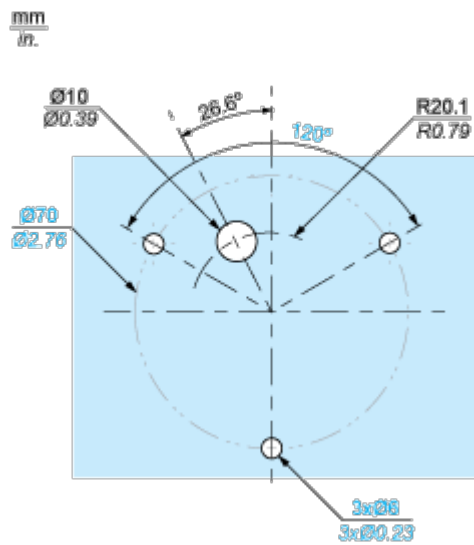


Side wiring

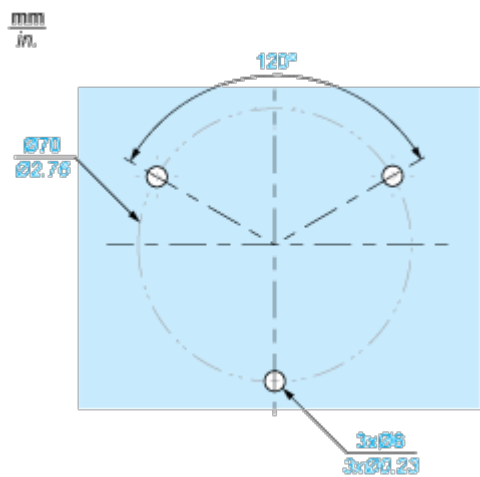

Connections and Schema

Wiring Diagram


---

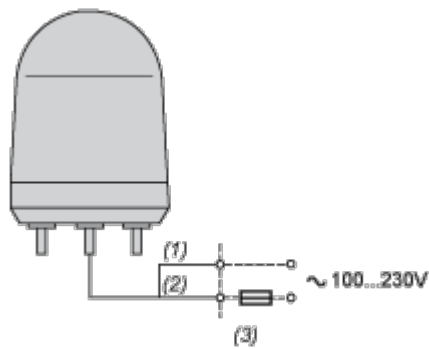

- (1) Black
- (2) White
- (3) Fuse(Rated Current>2A)

Technical Illustration


Dimensions

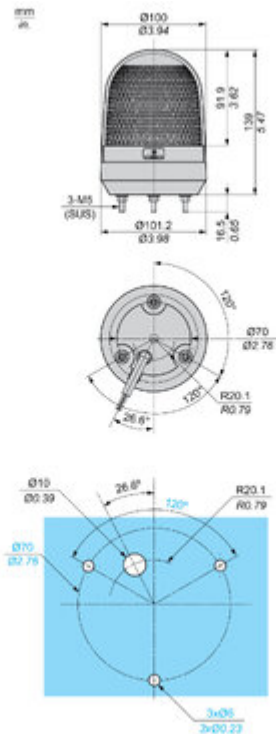

Technical Illustration

Wiring diagram

---

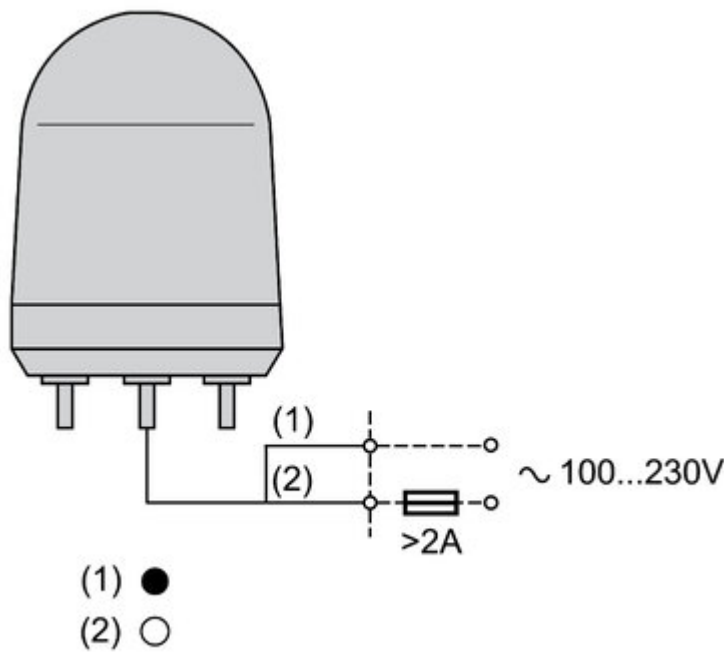



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits  
Harmony XVR3



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


---

### Features


Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Available in various diameters to suit different industrial applications



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Image of product / Alternate images

Alternative

---

