



Baken, Zoemer, AC 100~230V, Oranje

XVR3M05S

Hoofdkenmerken

| | |
|---------------------------|--|
| productgamma | Harmony XVR |
| type product of component | Baken |
| korte naam apparaat | XVR3 |
| type element signaalkolom | Ledeenheid |
| geluidssignalen | Zoemer: 70...90 dB op 1 m |
| bevestigingsdiameter | 100 mm |
| lichtbron | LED, oranje |
| apparaattoepassing | Vorkheftruck Bulldozer Automatisch geleid voertuig (AGV) |

Complementaire kenmerken

| | |
|--------------------------------|---|
| type signalering | Draaiend Knipperend Knipperend |
| constructie-variante | Kant-en-klaar |
| materiaal | PC (polycarbonaat): lenzen PBT (polybutyleen tereftalaat) + PC (polycarbonaat): behuizing EPDM (ethyleen propyleen dieen monomeer): basis |
| [Us] nominale voedingsspanning | 100...230 V AC |
| [Ue] nominale bedrijfsspanning | 90...253 V AC |
| inschakelstroom | 0,5 A |
| vermogenverbruik in VA | 3,2 W |
| markering | CE |
| installatierichting | Stijl binnen Zijdelings binnen Omgevormd binnen Stijl buiten |
| elektrische isolatieklasse | Klasse II |
| stroomverbruik | 500 mA |
| lengte | 100 mm |
| breedte | 100 mm |
| hoogte | 139 mm |
| gewicht product | 0,538 kg |

Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|----------------------------------|---|
| productcertificeringen | CCC |
| omgevingstemperatuur bij werking | -10...50 °C |
| omgevingstemperatuur bij opslag | -20...70 °C |
| relatieve vochtigheid | 35...85 % zonder condensatie |
| trillingsweerstand | 4,6 gn (zijdelings) 4,6 gn (omgevormd) 4,6 gn (stijl) |
| IP-beschermingsgraad | IP23 (zijdelings) IP23 (omgevormd) IP23 (stijl) |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 13,5 cm |
| Package 1 Width | 13,85 cm |
| Package 1 Length | 18,5 cm |
| Package 1 Weight | 660 g |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 8 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 40 cm |
| Package 2 Length | 60 cm |
| Package 2 Weight | 29,94 kg |

Contractuële waarborg


| | |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

|  Milieuvoetafdruk | |
|--|---|
| Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) | 56 |
| Milieurapportage | Milieuprofiel van het product |

Use Better


|  Materialen en verpakking | |
|--|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| RoHS-richtlijn EU | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) |
| REACH-regeling | REACH-verklaring |
| RoHS-verordening China | RoHS-verklaring China |

Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren | |
|---|--|
| Circulariteitsprofiel | Informatie over einde levensduur |
| Terugname | No |

Dimensions Drawings


Dimensions

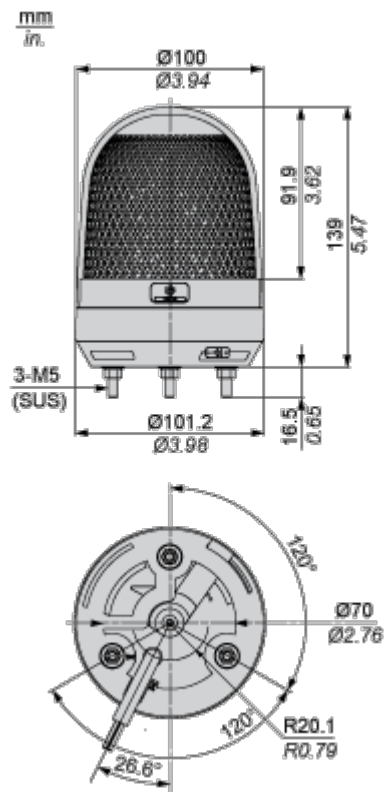


Mounting and Clearance

Panel Cut-out

Straight wiring

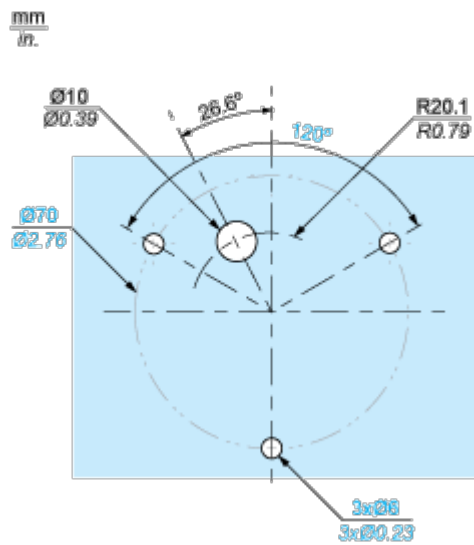


Side wiring

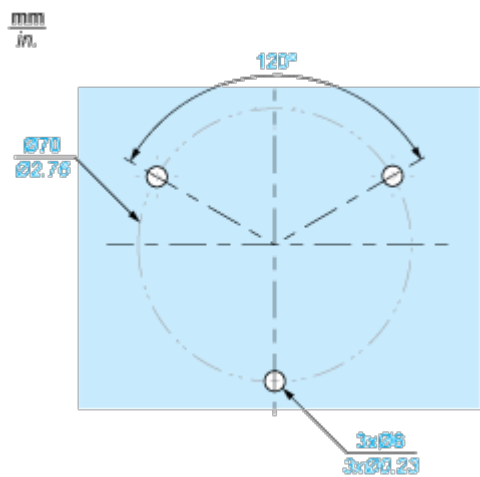

Connections and Schema

Wiring Diagram

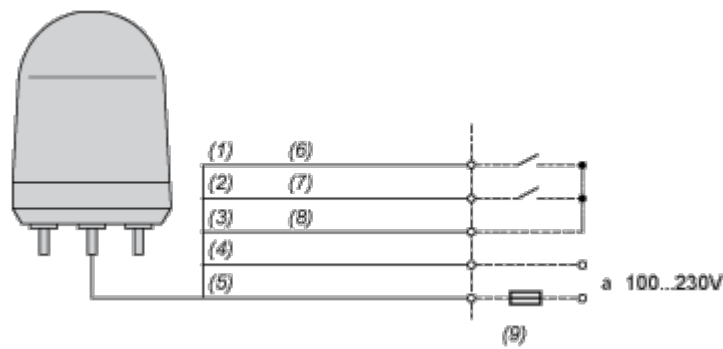

- (1) Green
- (2) Red
- (3) Yellow
- (4) Black
- (5) White
- (6) LED
- (7) Buzzer
- (8) Com
- (9) Fuse(Rated Current>2A)


Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

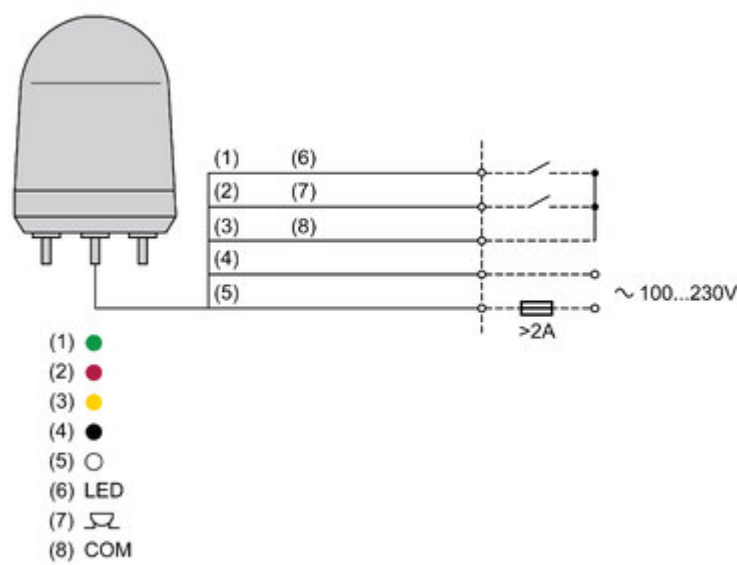

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony XVR3



Offer Marketing Illustration


Product benefits / Features

Features


Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Available in various diameters to suit different industrial applications



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Image of product / Alternate images

Alternative

