



Universeel LED-blok Harmony XB4 / XB5, Ø22mm, Veerklem-aansluiting, 24V

ZBVB15

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony XB4 Harmony XB5
type product of component	Lichtblok
korte naam apparaat	ZBV
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	5
aansluitingen - klemmen	Insteeek, <= 2 x 1,5 mm ² met draadeinddop conform IEC 60947-1 Insteeek, >= 1 x 0,34 mm ² zonder draadeinddop conform IEC 60947-1
type signalering	Stabiel
lichtbron	Universele LED
fitting lamp	Integrale LED
voeding lichtblok	Rechtstreeks
kleur lichtbron	Wit
[Us] nominale voedingsspanning	24 V AC/DC bij 50/60 Hz

Complementaire kenmerken

CAD totale breedte	35,6 mm
CAD totale hoogte	14,8 mm
CAD totale diepte	9,8 mm
gewicht product	0,005 kg
voedingsspanningsgrenzen	20,4...26,4 V DC 20,4...26,4 V AC
stroomverbruik	15 mA
levensduur	100000 H bij nominale spanning en 25 °C
bestand tegen stroomstoten	1 kV conform IEC 61000-4-5
blokmontage	Vooraan gemonteerd
presentatie product	Basiselement

Omgeving

beschermende behandeling	TH
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529

normen	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 UL 60947-1 UL 60947-5-1 UL 60947-5-5 UL 1059 UL 486E CSA C22.2 Nr 60947-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 158 CSA C22.2 Nr 65 IACS E10
productocertificeringen	BV LROS (Lloyds register of shipping) EAC ECEE CB-regeling CCC UL DNV-GL CSA
weerstand tegen snelle piekspanningen	2 kV conform IEC 61000-4-4
weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/m conform IEC 61000-4-3
weerstand tegen elektrostatische ontlading	4 kV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-4-2 8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-4-2
elektromagnetische emissie	Klasse B conform IEC 55011
[Us] nominale voedingsspanning	24 V

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	3,100 cm
Package 1 Length	3,600 cm
Package 1 Weight	5,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	4,400 cm
Package 2 Width	5,300 cm
Package 2 Length	5,800 cm
Package 2 Weight	31,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	800
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,358 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	5
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China


Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No


Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar

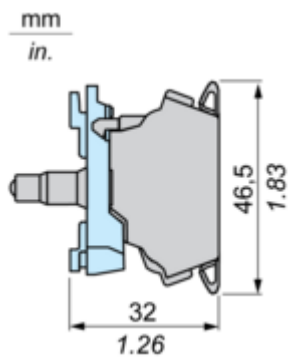

with ZB4BZ009 Fixing Collar

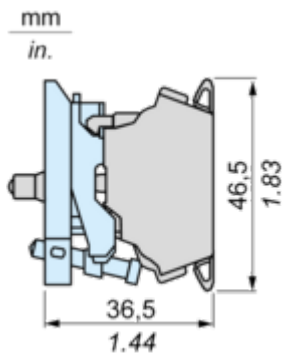

Technical Illustration

Dimensions

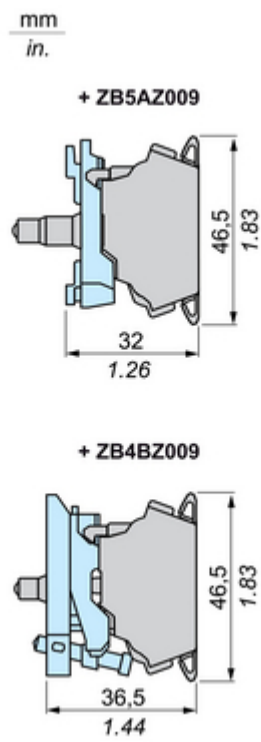


Image of product / Alternate images

Alternative





