


Toestandswaergave
module
ZAM 670-0 SM
200087921-00

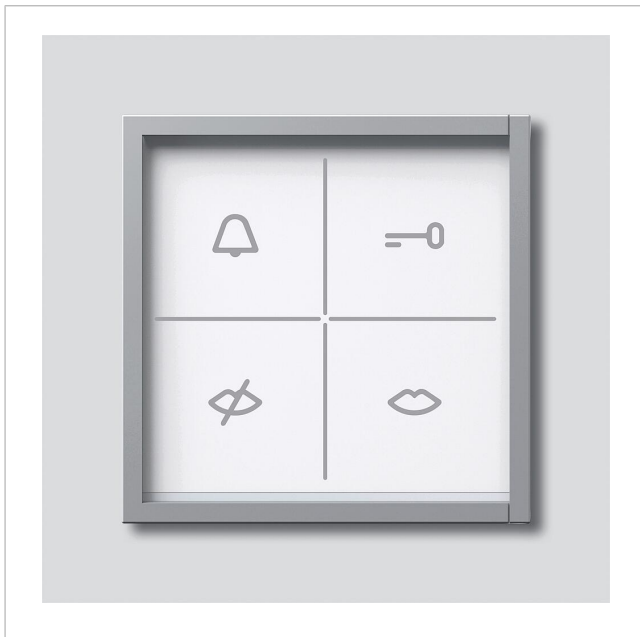

Productomschrijving

Statuswaergavemodule met optische en akoestische terugmelding. Telkens een door middel van een LED aan de achterzijde verlicht symbool signaleert de toestanden „oproep“, „onbereikbaar“, „spreken“ en „deur openen“. Voor de toepassing in het tegenspraakstelsel Siedle Access Professional.

Technische gegevens


| | |
|----------------------------|---------------------|
| Gebruiksspanning: | 12 V AC, 15–32 V DC |
| Gebruiksstroom: | 70 mA |
| Beschermingsklasse: | IP 54 |
| Omgevingstemperatuur: | –20 °C tot +55 °C |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 99 x 99 x 26 |

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG Artikelnr. |
|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| ZAM 670-0 SM | Toestandswaergave module | Zilver-metallic | F 200087921-00 |

Onderdelen


| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG | Artikelnr. |
|-------------------|-------------------------|-------|----|--------------|
| Vario 611 | Afdekframe voor modules | Grijs | E | 210007484-00 |
| ZAM 670-... | Klemmenblok | Zwart | E | 210010990-00 |



Toestandsweergave
module
ZAM 670-0 SM

200087921

Pagina 2

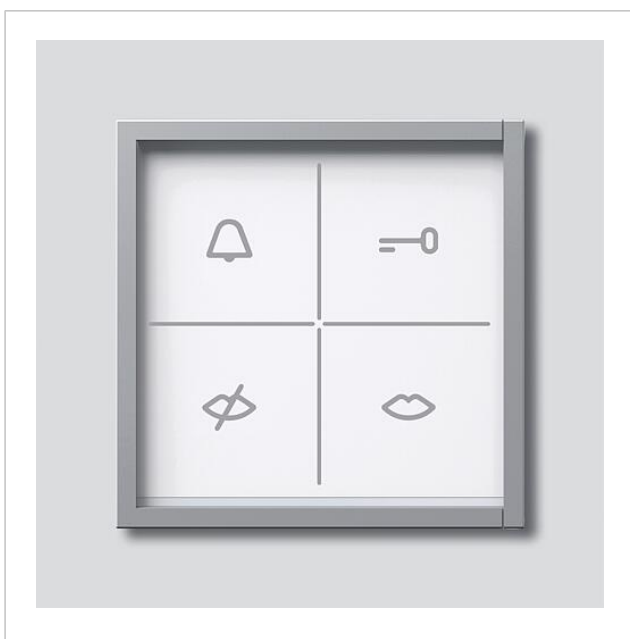



Toestandswaergave
module
ZAM 670-0 SM

200087921

Pagina 3

| | | | |
|--|-------------------------|--------|------------|
| ZAM 600-01, ZAM 670-0 Toestandswaergave module | Productinformatie | 792 kB | downloaden |
| ZAM 670-0 | Conformiteitsverklaring | 814 kB | downloaden |
| | Extra informatie | 420 kB | downloaden |