


Aanzetstukdeksel GS

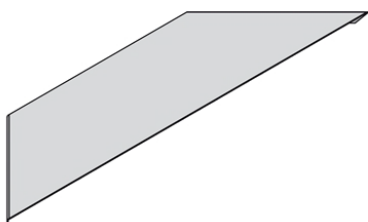


Het aanzetstukdeksel is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal conform de norm NBN EN 10346.

Wordt aangebracht op aanzetstukken.

Dient voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping.

Vastmaken met onverliesbare universele dekselklemmen (ref. 88550) die worden aangebracht op het deksel.

Of vastmaken met dekselklemmen (ref. 762400).die omsluitend over het hulpstuk en zijn deksel worden aangebracht.



Referentie	Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Gewicht [kg/st]	Uitvoering
30070702	Aanzetstukdeksel 070	270	99	11	0,120	GS
30071002	Aanzetstukdeksel 100	300	99	11	0,140	GS
30071202	Aanzetstukdeksel 120	320	99	11	0,140	GS
30071502	Aanzetstukdeksel 150	250	99	11	0,200	GS
30072002	Aanzetstukdeksel 200	300	99	11	0,200	GS
30072502	Aanzetstukdeksel 250	350	99	11	0,240	GS
30073002	Aanzetstukdeksel 300	400	99	11	0,270	GS
30073302	Aanzetstukdeksel 330	430	99	11	0,280	GS
30074002	Aanzetstukdeksel 400	600	99	11	0,310	GS
30075002	Aanzetstukdeksel 500	700	99	11	0,400	GS
30076002	Aanzetstukdeksel 600	800	99	11	0,460	GS

8/03/2024